


SEA LED Fountain Ring/ Corona de LED SEA

Electrical data/ Datos eléctricos

Reference/ Referencia	Model/ Modelo	Colour/ Color	Beam angle/ Ángulo	Maximum luminous flux/ Máximo flujo luminoso	Power con- sumption/ Consumo de potencia	Voltage/ Voltaje	Electrical connection/ Conexión eléctrica	Weight/ Peso
F5715145	250	RGB	10°	733 lm	18W	12/24V DC	Plug & Socket/ Conector enchufable IP68 Connector H05RR-F/H05RN-F H07RR-F/H07RN-F Ø7 - Ø12	1,2 kg
F5715156			30°					
F5710746	500	White/ Blanco 3000K	10°	1200 lm	21W			
F5710757			30°					
F5710149	500	White/ Blanco	10°	1200 lm	21W			
F5710151			30°					


Dimensions/ Dimensiones

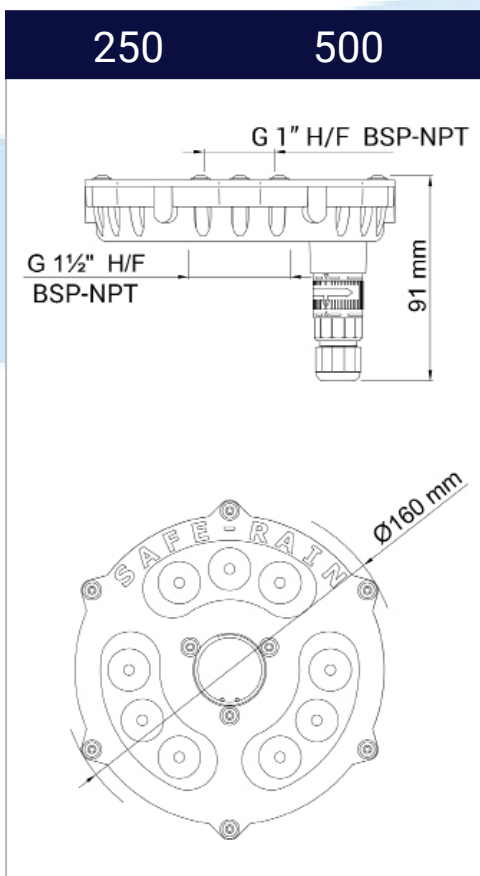

Light charts/ Datos de iluminación

10°		250		500	
		RGB	White/ Blanco 3500 K	White/ Blanco 6000 K	White/ Blanco 6000 K
Distance/ Distancia	Beam diameter/ Diámetro de Haz de luz (m)	Center/ Centro	Center/ Centro	Center/ Centro	Center/ Centro
1 m	Ø 0,17	10769 lx	12948 lx	12948 lx	12948 lx
2 m	Ø 0,35	2692 lx	3237 lx	3237 lx	3237 lx
3 m	Ø 0,52	1197 lx	1439 lx	1439 lx	1439 lx
4 m	Ø 0,70	673 lx	809 lx	809 lx	809 lx
5 m	Ø 0,87	431 lx	528 lx	528 lx	528 lx
6 m	Ø 1,05				
7 m	Ø 1,22				

30°		250		500	
		RGB	White/ Blanco 3500 K	White/ Blanco 6000 K	White/ Blanco 6000 K
Distance/ Distancia	Beam diameter/ Diámetro de Haz de luz (m)	Center/ Centro	Center/ Centro	Center/ Centro	Center/ Centro
1 m	Ø 0,53	4832 lx	8051 lx	8051 lx	8051 lx
2 m	Ø 1,07	1208 lx	2013 lx	2013 lx	2013 lx
3 m	Ø 1,61	537 lx	895 lx	895 lx	895 lx
4 m	Ø 2,14	302 lx	503 lx	503 lx	503 lx
5 m	Ø 2,68		322 lx	322 lx	322 lx
6 m					
7 m					

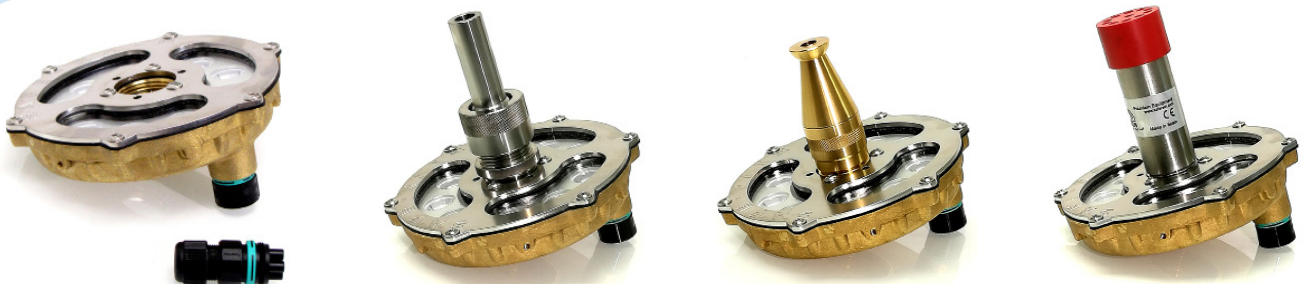

IP68 CE