

MANUAL CONTROLADOR LED RGB F6324276




El controlador LED RGB F6324276 utiliza la avanzada técnica de control PWM (Pulse-Width Modulation). Incluye 32 modos de iluminación distintos. Efecto de cambio suave sin parpadeo. El controlador tiene 8 teclas que se utilizan para encender y apagar, pausar, cambiar el modo, la velocidad y el brillo de los focos LED. Incluido el mando a distancia para manejar el controlador, con un alcance de 100 metros. Voltaje de entrada de 12-24V DC, 3 canales de salida (ánodo común).

Detalles técnicos:


Tipo	RGB
Tensión de entrada	12 / 24 VDC
Corriente de salida	6A ch x 3 18A max
Potencia de salida	216W 12V / 432W 24V
Cambios de modo	32 Modos
Temp de trabajo	-30°C / 55°C
Medidas	L 211mm – W 40mm – H 30mm
Peso	240g
Alcance mando a distancia	100m

Dimensiones:

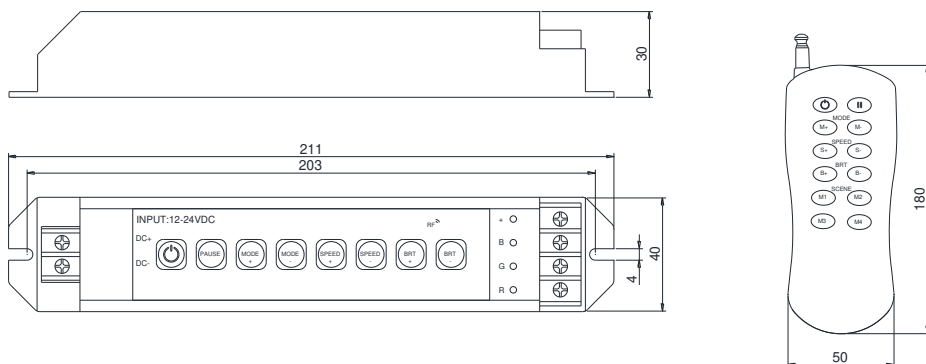

Funciones detalladas:

El controlador RGB F6324276 tiene ocho teclas, las cuales corresponden con los ocho primeros botones del mando a distancia: ON/OFF, PAUSE, MODE+, MODE-, SPEED-, BRT+ y BRT-.

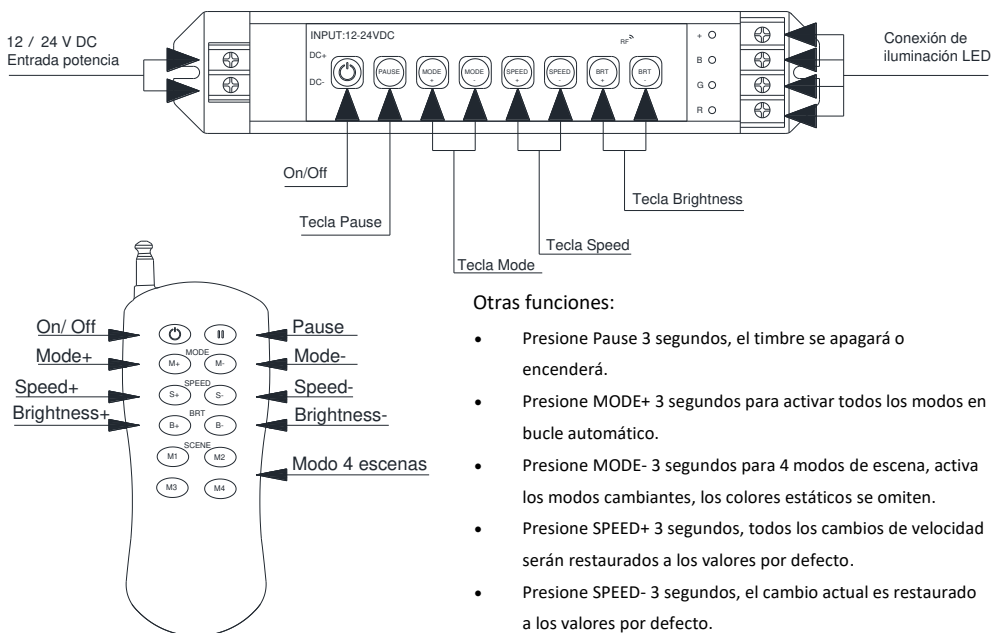

Nu.	Modos	Nu.	Modos	Nu.	Modos
1	Rojo estático	12	Desvanecimiento Rojo	23	Rojo-Amarillo suave
2	Verde estático	13	Desvanecimiento Verde	24	Green-Cyan suave
3	Azul estático	14	Desvanecimiento Azul	25	Azul-Púrpura suave
4	Amarillo estático	15	Desvanecimiento Amarillo	26	Verde-Amarillo suave
5	Púrpura estático	16	Desvanecimiento Púrpura	27	Azul-Cyan suave
6	Cyan estático	17	Desvanecimiento Cyan	28	Rojo-Púrpura suave
7	Blanco estático	18	Desvanecimiento Blanco	29	Azul-Blanco suave
8	Salto RGB	19	Desvanecimiento RGB	30	Amarillo-Púrpura suave
9	Salto de 7 colores	20	Rojo-Verde suave	31	RGB suave
10	Blanco estroboscópico	21	Rojo-Azul suave	32	Todos los colores suaves
11	7 colores estroboscópicos	22	Verde-Azul suave		

Condiciones de seguridad:

- Este producto debe ser instalado por una persona cualificada.
- Este producto no es resistente al agua, evite la exposición al sol y la lluvia. Si realiza una instalación en exterior asegure el controlador F6324276 en una carcasa estanca.
- Una buena disipación del calor prolongará la vida del controlador F6324276. Asegure una buena ventilación.
- Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el del controlador F6324276.
- Asegúrese de que el cable utilizado es el correcto y que esté bien ajustado en los conectores.
- Garantice que todas las conexiones de los cables y polaridades son correctas antes de conectar la fuente de alimentación para evitar cualquier daño en la iluminación LED.
- Si se produce un fallo, devuelva el producto a su proveedor. No trate de arreglar usted mismo el controlador F6324276

Ejemplo de conexiones:

