

Strip/Tira LED River IP68




Light emission/ Emisión de luz	Reference/ Referencia	T° Colour/ T° Color	Power/ Potencia W/m	Lumens/ Lúmenes lm/m
-----------------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------

Frontal





F5551209	4000K	8	600
F5551301	3000K	8	560
F5551402	2700K	8	545
F5551503	RGB	12	500

Lateral





F5552201	4000K	8	450
F5552302	3000K	8	420
F5552403	2700K	8	390
F5552504	RGB	12	400

Front emission/ Emisión Frontal

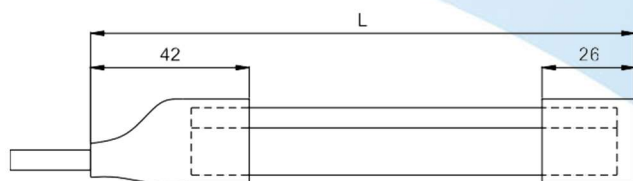

Lateral emission/ Emisión Lateral

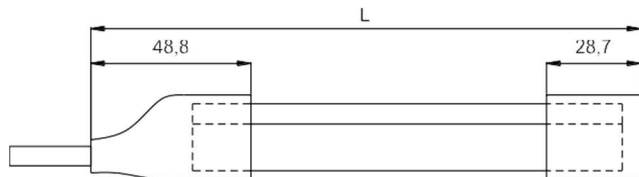

ELECTRICAL DATA/ CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltage / Tensión/ Vdc	24
Dimming/ Regulación/	PWM

PHOTOMETRIC DATA/ CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS


CRI	>90
Color consistency/ Consistencia de color/	3 SDCM
Ángulo/ Angle	120°
Colour Fidelity/ Fidelidad color	90Rf
Colour gamut/ Gama color	100 Rg
Risk group/ Grupo de riesgo	GR1

TECHNICAL DATA/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material/ Material	Silicona
Protection/ Protección	IP68 / IK08
Bending diameter/ Diámetro curvatura	60mm
Storage T°/ T° de almacenaje	0°C / +60°C
Ambient T° / T° ambiente	-20°C / +55°C
Tc	65°
Supply max. Lenght / L máx. alimentado	10m
Resupply Max. Lenght/ L máx. realimentado	20m
Lifetime/ Vida útil (KH)	50Kh (L80B10)
Suitable for chlorinated water / Apta para agua clorada/	Si/ Yes
Suitable for saltwater/ Apta para agua salada	No / No
UV protection/ Protección UV	Si/ Yes

Minimum cut/
Corte mínimo

White/ Blanco	50mm
RGB	83mm



CLAMPS / SUJECCIONES

Front emission/ Emisión Frontal

Low profile/
Perfil bajo



18,5

F5551907

High profile/
Perfil alto



17,5

F5551929

Mouldable profile/
Perfil moldeable



16,6

F5551918

Strip/Tira LED River IP67




Light emission/ Emisión de luz	Reference/ Referencia	T° Colour/ T° Color	Power/ Potencia W/m	Lumens/ Lúmenes lm/m
-----------------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------

Frontal




F5553202	4000K	8,5	765
F5553303	3000K	8,5	723
F5553404	2700K	8,5	680
F5553505	RGB	12	360
F5553606	RGBW	14,4	504

Lateral




F5554203	4000K	8,5	510
F5554304	3000K	8,5	468
F5554405	2700K	8,5	425
F5554506	RGB	12	240
F5554607	RGBW	14,4	360

Front emission/ Emisión Frontal



Lateral emission/ Emisión Lateral

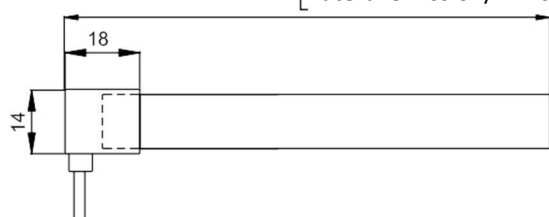

ELECTRICAL DATA/ CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltage / Tensión/ Vdc	24
Dimming/ Regulación/	PWM

PHOTOMETRIC DATA/ CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

CRI	>90
Color consistency/ Consistencia de color/	3 SDCM
Ángulo/ Angle	120°
Colour Fidelity/ Fidelidad color	90Rf
Colour gamut/ Gama color	100 Rg
Risk group/ Grupo de riesgo	GR1

TECHNICAL DATA/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material/ Material	Silicona
Protection/ Protección	IP67 / IK08
Bending diameter/ Diámetro curvatura	60mm
Storage T°/ T° de almacenaje	0°C / +60°C
Ambient T° / T° ambiente	-20°C / +55°C
Tc	65°
Supply max. Length / L máx. alimentado	10m
Resupply Max. Length/ L máx. realimentado	20m
Lifetime/ Vida útil (KH)	50Kh (L80B10)
Suitable for chlorinated water / Apta para agua clorada/	Si/ Yes
Suitable for saltwater/ Apta para agua salada	No/ No
UV protection/ Protección UV	Si/ Yes


Minimum cut/ Corte mínimo

White/ Blanco	50mm
RGB	83mm
RGBW	62,5mm

CLAMPS / SUJECCIONES

Front emission/ Emisión Frontal

Low profile/ Perfil bajo	High profile/ Perfil alto	Mouldable profile/ Perfil moldeable
-----------------------------	------------------------------	--

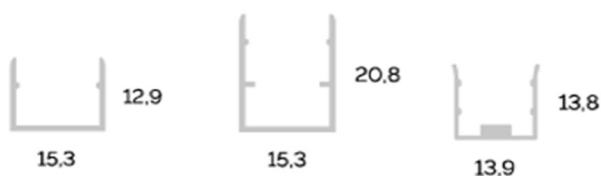


F5553909

F5553921

F5553911

Lateral emission/ Emisión Lateral

Low profile/ Perfil bajo	High profile/ Perfil alto	Mouldable profile/ Perfil moldeable
-----------------------------	------------------------------	--

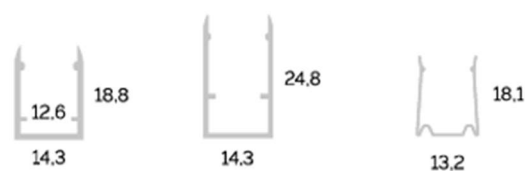

F5552908


F5552921

F5552919


TYPES OF INSTALLATION TIPOS DE INSTALACIÓN

SURFACE INSTALLATION UNDER EDGE INSTALACIÓN EN SUPERFICIE BAJO VOLADIZO

Low profile/ Perfil bajo



*High profile for resupply/
*Perfil alto para realimentación




RECESSED INSTALLATION UNDER EDGE INSTALACIÓN ENCASTRADA BAJO VOLADIZO

Low profile recessed/
Perfil bajo encastrado



*Recessed high profile for resupply/
*Perfil alto encastrado para realimentación




RECESSED INSTALLATION IN WALL INSTALACIÓN ENCASTRADA EN PARED

Low profile recessed in wall/
Perfil bajo encastrado en pared



*High profile recessed in wall for resupply/
*Perfil alto encastrado en pared para realimentación



*When the length of the LED strip is longer than 10 metres, it must be powered at both ends. The high profile allows the feedback wiring to be inserted inside the profile.
*Cuando la longitud de la tira led es superior a 10 metros, esta debe ser alimentada por ambos extremos. El perfil alto permite introducir el cableado de realimentación dentro del perfil.

CONNECTIONS CONEXIONES

