

PAR 38 Lightfixture/ Foco PAR 38

Both models are fitted with windows to ensure that the light is kept cool at all times, thereby considerably lengthening its useful life. **Should be installed underwater.** IP 68 certification, rubber joint with triple protection. They can be sold with 12, 24 and 230 V/AC bulbs, making them **adaptable to any standard.** Their power ranges from 80 to 120W. As options, there is also a range of color filters and light protection grates.

Ambos modelos tienen unas ventanas que hace que la lámpara esté refrigerada en todo momento, lo que alarga considerablemente la vida útil de la misma. **Deben instalarse sumergidos.** Certificación IP 68, junta de caucho con triple protección. Se pueden comercializar con lámparas de 12, 24 y 230 V/AC lo que **permite adaptarse a cualquier normativa.** Opcionalmente también existen filtros de color y rejillas protectoras de la lámpara.



Certifications/ Certificaciones

IP68 CE

ON STOCK


LED



PLC + HMI

Light charts/
Gráficos de iluminación.

Light / luz	4000k		RGB		
Distance/ Distancia	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	
2 m	Ø 4,10	407 lx	Ø 1,90	360 lx	
4 m	Ø 8,20	121 lx	Ø 3,80	89 lx	
6 m	Ø 12,3	50 lx	Ø 5,70	35 lx	

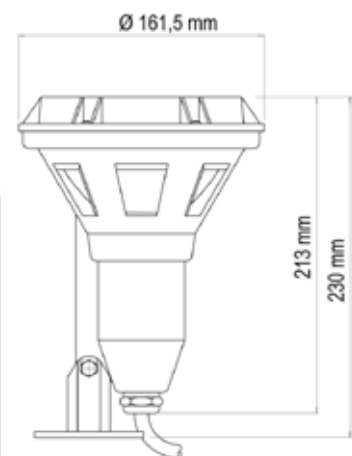

Lighting/
Iluminación

Details/ Detalles		Electrical data/ Datos eléctricos				
Polypropylene + Fiberglass/ Polipropileno + Fibra de vidrio						
Elect. Con/ 1PG 16 Ø6/9/12						
Reference/ Referencia	Colour/ Color	Voltage/ Voltaje	Power/ Potencia	Lumens/ Lúmenes	Weight/ Peso	Lamp Reference/ Referencia de la lámpara
F5330035	4000k	12/24 V AC/DC	11 W	1200 lm	1,0 Kg	F5641031
F5338911	RGB	12 V AC	10 W	700 lm	1,0 Kg	F5641018
F5310009	-	Without lamp/ Sin lámpara				

Further information at www.saferain.com | Más información en www.saferain.com