

Circular fountain ring/ Colectores circulares

Circular fountain rings are **manufactured as a single part** and do not require any joints when fitting. They are made of **stainless steel piping** in two diameter sizes:

- Ø 35 mm and 4 connections x 1" M
- Ø 54 mm and 4 connections x 1 1/2" M

Fountain rings measuring Ø35 mm are available in 0.75 m and 1.00 m diameter sizes, while Ø 54 mm rings can be 1.00 m or 1.50 m. The outlets used are brass end fittings with 3/8" F or 1/2" F gas threads, which allows jet pipes measuring up to 1/2" to be installed.

The number of outlets you choose can be either a pre-fabricated standard or made-to-order. Contact us and we will study the best alternative for you.

Los anillos o colectores circulares están **fabricados en una pieza**, no necesitan uniones para ser montados. Se fabrican con **tubería de acero inoxidable** en dos diámetros:

- De Ø35 mm y 4 conexiones de 1" M
- De Ø54 mm y 4 conexiones de 1 1/2" M


Los colectores de Ø35 mm están disponibles en diámetros de 0,75 m y de 1,00 m, mientras los colectores de Ø54 mm, pueden ser de 1,00 m ó 1,50 m. Tienen como salidas, terminales de latón con rosca gas de 3/8" H ó 1/2" H, lo que permite instalar toberas de hasta 1/2".

Puede optar por el número de salidas prefabricado o solicitar un número de salidas personalizado. Contacte con nosotros y estudiaremos una alternativa.

ON STOCK



Dimensions/
Dimensiones

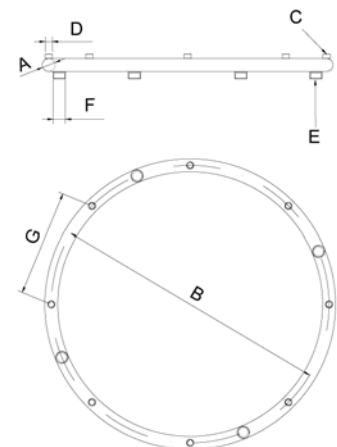

Reference/ Referencia	F3110815	F3111614	F3111221	F3112424	F3120816	F3121615	F3121222	F3122425	F3143226	F3144824	F3144835	F3147232	F3132426	F3133225	F3133236	F3134834	F3150819	F3151629	F3151631	F3152441
Measures/ Medidas																				
Pipe diameter/ Diámetro tubo A (mm)	Ø35								Ø54											
Ring diameter/ Diámetro colector B (mm)	Ø750		Ø1000		Ø750		Ø1000		Ø1000		Ø1500		Ø1000		Ø1500		Ø750	Ø1000	Ø1500	
No. outlets/ N° salidas C	8	16	12	24	8	16	12	24	32	48	48	72	24	32	32	48	8	16	16	24
Outlet diameter/ Diámetro salidas D	G3/8" F/H				G½" F/H				G3/8" F/H				G½" F/H				G1" F/H			
No. inlets/ N° entradas E	4																			
Connection/ Conexión F	G1" M BSP-NPT								G1½" M BSP											
Space between outlets/ Entre salidas G (mm)	287	146	259	131	287	146	259	131	98	73	98	65	131	98	147	98	287	195	293	196

Further information at www.saferain.com | Más información en www.saferain.com