

Standard kits for fountains/ Kits estándar para fuentes

Standard fountain kits are the ideal solution for any architectural fountain. Taking advantage of the extensive range of fountain nozzles that we manufacture, we have defined up to 55 different fountain kits, with water jet heights from 50 centimeters to 6 meters depending on the nozzle, so that you can find the right water effect or the combination of them that best suits the aesthetics and dimensions of your ornamental fountain. Designed for a very easy installation including not only the pump and the fountain nozzle, but also a height-adjustable support allowing a very simple adjustment to the water level, fixing and levelling. All fountain kits have their set of lights defined to ensure perfect lighting in your architectural fountain.

Los kit de fuentes estándar son la solución ideal para cualquier fuente ornamental. Aprovechando la extensa gama de boquillas que fabricamos, hemos definido hasta 55 kits de fuentes diferentes, con altura de chorro de agua desde 50 centímetros hasta 6 metros en función de la boquilla, para que encuentres el efecto de agua adecuado o la combinación que mejor se adapte a la estética y a las dimensiones de tu fuente ornamental. Pensados para una muy fácil instalación incluyendo no sólo la bomba y la boquilla, sino también un soporte regulable en altura permitiendo de forma muy sencilla el ajuste al nivel de agua, fijación y nivelación. Todos los kits de fuentes tienen su conjunto de focos definido que asegura una iluminación perfecta en tu fuente ornamental.



PRODUCT FEATURES/ CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Easily installable. These kits include everything necessary for its proper operation.
 - Maximum energy efficiency for the defined height and type of jet.
 - Wide variety of jet types and heights.
 - Adaptable to the most common dimensions of ornamental fountain pools.
 - Installation aids that allow fixing to the bottom of the pond, height adjustment and levelling.
 - Optionally, we provide the control and protection panel.
 - Models from 0.12hp to 1.34hp. Models from 0,12 hp to 1.34 hp and 50Hz or 60 Hz.
-
- Fácilmente instalable. Estos kits incorporan todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
 - Máxima eficiencia energética para la altura y tipo de chorro definido.
 - Gran variedad de tipos de chorros y de alturas.
 - Adaptables a las dimensiones más habituales de los estanques de las fuentes ornamentales.
 - Ayudas a la instalación permitiendo la fijación al fondo del estanque, regulación en altura y nivelación.
 - Opcionalmente, proporcionamos el cuadro de control y protección.
 - Modelos desde 0,12hp a 1,34hp. Modelos desde 0,12 hp a 1.34 hp y 50Hz o 60 Hz.

Standard kits for fountains/ Kits estándar para fuentes

LANCE JET I/ CHORRO DE LANZA I									
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento			Lighting/ Iluminación			
	Power/ Potencia		Outlet/ Salida	Height/ Altura	Diameter/ Diámetro	Dicroic		Par-38	
	W	Hp	Ø (mm)	H (m)	D (m)	○	●●●	○	●●●
F4711127	95	0,12	8	2,80	0,50	2	4		
F4711138			12	1,70	0,60	2	4		
F4711151			14	1,40	0,60	2	4		
*F4713142	220	0,30	12	3,70	1,00			4	4
*F4713153			14	2,75	1,25			4	4
*F4713175			19	2,10	1,10			4	4
*F4714154	420	0,56	14	3,50	1,20			4	4
*F4714165			16	4,25	1,25			4	4
*F4714176			19	3,00	1,20			4	4



LANCE JET III/ CHORRO DE LANZA III									
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento			Lighting/ Iluminación			
	Power/ Potencia		Outlet/ Salida	Height/ Altura	Diameter/ Diámetro Ø	Dicroic		Par-38	
	W	Hp	Ø (mm)	H (m)	D (m)	○	●●●	○	●●●
*F4713208	220	0,30	25	1,60	1,00			4	4
*F4713219			30	1,10	0,75			4	4
*F4714209	420	0,56	25	2,50	1,00			4	4
*F4714211			30	1,70	1,00			4	4
*F4715201	1000	1,34	25	5,75	1,70				
*F4715212			30	4,75	1,50				

SNOWYJET/ CHORRO DE NIEVE									
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento			Lighting/ Iluminación			
	Power/ Potencia		Outlet/ Salida	Height/ Altura	Diameter/ Diámetro Ø	Dicroic		Par-38	
	W	Hp	Ø (mm)	H (m)	D (m)	○	●●●	○	●●●
F4711329	95	0,12	24	0,70	0,50	2	4		
F4711331			32	0,50	0,30	2	4		
F4712332	130	0,17	32	0,90	0,60			2	4
*F4713344	220	0,30	50	1,10	0,80			4	4
*F4714345	420	0,56	50	1,70	1,00			4	4
*F4715357	1000	1,34	75	3,00	1,50			4	4



GEYSER/ GEISER									
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento			Lighting/ Iluminación			
	Power/ Potencia		Outlet/ Salida	Height/ Altura	Diameter/ Diámetro Ø	Dicroic		Par-38	
	W	Hp	Ø (mm)	H (m)	D (m)	○	●●●	○	●●●
F4711263	95	0,12	16	1,10	0,50	2	4		
F4712264	130	0,17	16	2,20	0,50	2	4	2	4
*F4713254	220	0,30	24	2,00	1,40			4	4
*F4713276			48	1,40	0,80			4	4
*F4714277	420	0,56	48	1,90	1,20			4	4

FOAMY COLUMN JET/ COLUMNA DE ESPUMA												
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento				Lighting/ Iluminación					
	Power/ Potencia		Ø Outlet and jets n°/ Ø Salida y N° de chorros	Outlet/ Salida	Height/ Altura	Diameter/ Diámetro Ø	Dicroic		Par-38		Par-56	
	W	Hp		Ø (mm)	H (m)	D (m)	○		○		○	
*F4714424	420	0,56	Ø6(30)	90	1,10	1,00			4	4	4	4
*F4715436	1000	1,34	Ø6(72)	210	1,25	0,80			4	4	4	4



* Also available in 60 Hz, please consult your sales representative

* Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

Standard kits for fountains/ Kits estándar para fuentes



PALM JET/ PALMERA										
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento				Lighting/ Iluminación			
	Power/ Potencia		Ø Outlet and jets n°/ Ø Salida y N° de chorros	Outlet/ Salida Ø (mm)	Height/ Altura H (m)	Diameter/ Diámetro Ø D (m)	Dicroic		Par-38	
	W	Hp					Ø	Color	Ø	Color
F4712455	130	0,17	Ø4 (20)	81	1,70	3,00	4	4	4	4
*F4713456	220	0,30	Ø4 (20)	81	2,30	3,60			4	2
*F4714468	420	0,56	Ø4 (50)	198	1,70	3,00	4	4	4	2
*F4715469	1000	1,34	Ø4 (50)	198	4,25	6,00			4	4

WILLOW/ SAUCE										
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento				Lighting/ Iluminación			
	Power/ Potencia		Ø Outlet and jets n°/ Ø Salida y N° de chorros	Outlet/ Salida Ø (mm)	Height/ Altura H (m)	Diameter/ Diámetro Ø D (m)	Dicroic		Par-38	
	W	Hp					Ø	Color	Ø	Color
F4712387	130	0,17	Ø4(20)	97	1,70	2,50	4	4	4	2
*F4713388	220	0,30	Ø4(20)	97	2,40	2,50			4	2
*F4714391	420	0,56	Ø4(50)	215	1,70	2,50	4	4	4	2
*F4715392	1000	1,34	Ø4(50)	215	4,25	4,00			4	4



ARUM LILY JET/ FLOR DE CALA										
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento				Lighting/ Iluminación			
	Power/ Potencia		Outlet/ Salida Ø (mm)	Height/ Altura		Diameter/ Diámetro Ø D (m)	Dicroic		Par-38	
	W	Hp		H (m)	h (m)		Ø	Color	Ø	Color
*F4715504	1000	1,34	Ø12	3,5	0,8	6,00			4	4


HIBISCUS/ HIBISCU											
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento			Lighting/ Iluminación					
	Power/ Potencia		Ø Outlet and jets nº/ Ø Salida y Nº de chorros	Height/ Altura	Diameter/ Diámetro Ø	Dicroic		Par-38		Par-56	
	W	Hp	Ø mm	H (m)	D (m)						
F4711702	95	0,12	Ø 6(11)	1,50	1,00	2	4	2	4		
F4712703	130	0,17	Ø 6(11)	2,30	2,00	4	4	2	4	2	



DANCING/ DANCING										
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento				Lighting/ Iluminación			
	Power/ Potencia		Jets n°/ N° de chorros	Height/ Altura		Diameter/ Diámetro Ø D (m)	Dicroic		Par-38	
	W	Hp		H (m)	h (m)		Ø	Color	Ø	Color
F4712747	130	0,17	4+1	2,00	1,5	3,00	4	4	2	2
*F4713726	220	0,30	16+1	3,15	2,15	3,00			4	2
*F4713737			24+1	2,30	1,5	4,00			4	2
*F4714727	420	0,56	16+1	3,75	2,75	4,00			4	4
*F4714738			24+1	3,25	2,25	4,50			4	4


- *Also available in 60 Hz, please consult your sales representative
- *Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

Standard kits for fountains/ Kits estándar para fuentes

CROWN OF JETS/ CORONA DE CHORROS							Lighting/ Iluminación					
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento				Dicroic		Par-38		Par-56	
	Power/ Potencia		Ø Outlet and jets nº/ Ø Salida y Nº de chorros	Water shape/ Forma del agua	Height/ Altura H (m)	Diameter/ Diámetro Ø D (m)						
	W	Hp					○	●●●	○	●●●	○	●●●
F4711555	95	0,12	Ø3 (12)		1,10	2,30	4	4	2	4		
F4711566			Ø3 (12) Ø6 (1)		2,50	2,40	4	4	2	4		
F4711577			Ø3(12) Ø3(6) Ø6(1)		2,00	2,00	4	4	2	4		
F4712589	130	0,17	Ø3(24) Ø3(12) Ø3(6) Ø6(1)		2,20	2,00	4	4	2	4		
*F4713591	220	0,30	Ø6(6) Ø8(1)		3,50	3,60			4	4	2	2
*F4715594	1000	1,34	Ø6(6) Ø8(1)		6,00	7,00					4	4






SPECIAL CROWN WITH FIXED JETS/ CORONAS ESPECIALES CON LANZAS FIJAS							Lighting/ Iluminación					
Reference/ Referencia	Pump / Electrobomba		Performance/ Rendimiento				Dicroic		Par-38		Par-56	
	Power/ Potencia		Jets nº/ Nº de chorros	Water shape/ Forma del agua	Height/ Altura H (m)	Diameter/ Diámetro Ø D (m)						
	W	Hp					○		○		○	
*F4715627	1000	1,34	Ø8(12)		4,75	6,00					4	4
*F4715638			Ø8(12) (1)		5,50	4,60					4	4
*F4715661			Ø8(12) Ø8(6) Ø8(1)		5,00	5,40					4	4
*F4715649			Ø8(12) Ø8(1)		5,25	8,40					4	4
*F4715651			Ø8(12) Ø8(6)		4,00	6,40					4	4

- *Also available in 60 Hz, please consult your sales representative
- *Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

Dimensions 50Hz & 60 Hz models / Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz

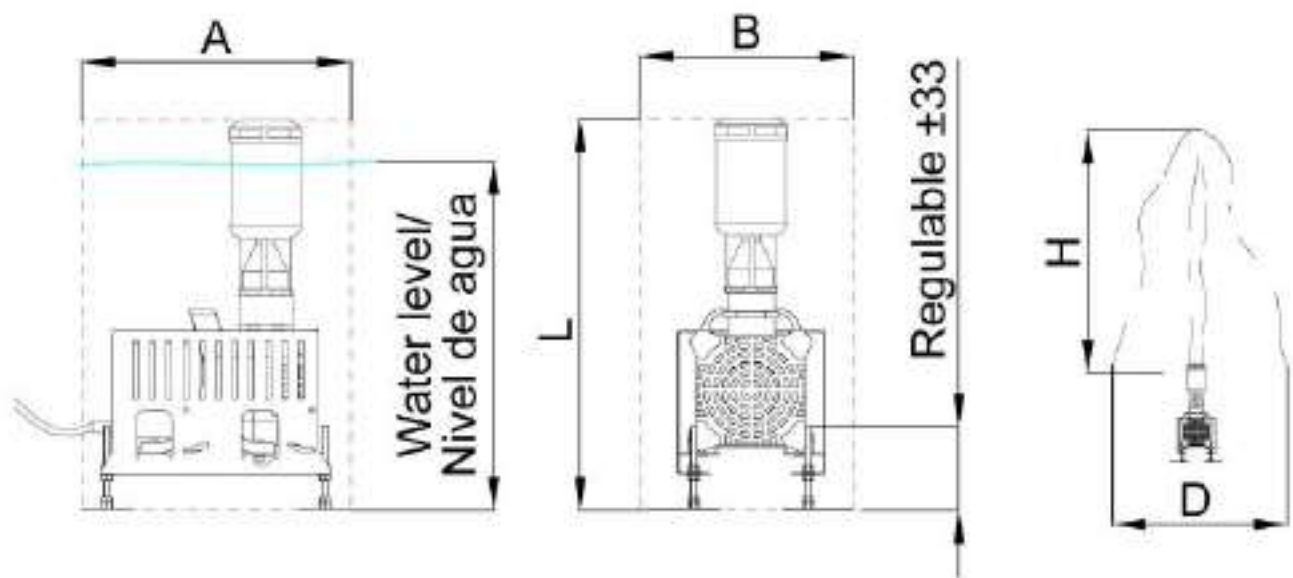

LANCE JET I / CHORRO DE LANZA I					
Reference/Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
F4711127	290	250	325 ±33	4,5	260 ±33
F4711138	290	250	355 ±33	4,7	260 ±33
F4711151	290	250	355 ±33	4,7	260 ±33
*F4713142	330	260	370 ±33	6,7	277 ±33
*F4713153	330	260	370 ±33	6,7	277 ±33
*F4713175	330	260	463 ±33	7,2	321 ±33
*F4714154	324	268	379 ±33	8,5	284 ±33
*F4714165	324	268	469 ±33	9,0	327 ±33
*F4714176	324	268	469 ±33	9,0	327 ±33

Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m

LANCE JET III/ CHORRO DE LANZA III					
Reference/Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models/Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
*F4713208	330	260	500 ±33	8,1	321 ±33
*F4713219	330	260	500 ±33	8,1	321 ±33
*F4714209	324	268	506 ±33	10,0	327 ±33
*F4714211	324	268	506 ±33	10,0	327 ±33
*F4715201	404	319	565 ±33	19,0	386 ±33
*F4715212	404	319	565 ±33	19,0	386 ±33

Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m

SPECIAL CROWN WITH FIXED JETS/ CORONAS ESPECIALES CON LANZAS FIJAS					
Reference/Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
*F4715627	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33
*F4715638	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33
*F4715661	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33
*F4715649	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33
*F4715651	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33

Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m

*Also available in 60 Hz, please consult your sales representative

*Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

FOAMY COLUMN JET / COLUMNA DE ESPUMA					
Reference/ Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
*F4714424	324	268	372 ±33	9,2	284 ±33
*F4715436	404	325	473 ±33	22,0	323 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					

HIBISCUS/ HIBISCUS					
Reference/ Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
F4711702	290	250	335 ±33	4,8	259 ±33
F4712703	330	260	351 ±33	6,3	277 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					

DANCING/ DANCING					
Reference/ Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models/Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
F4712747	330	260	355 ±33	6,2	277 ±33
*F4713726	362	280	445 ±33	8,5	337 ±33
*F4713737	521	521	493 ±33	11,0	345 ±33
*F4714727	362	280	452 ±33	10,0	344 ±33
*F4714738	521	521	502 ±33	13,0	352 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					

GEYSER / GEISER					
Reference/ Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
F4711263	290	250	398 ±33	4,9	367 ±33
F4712264	330	260	415 ±33	6,3	385 ±33
*F4713254	330	260	478 ±33	7,0	428 ±33
*F4713276	330	260	478±33	7,8	435 ±33
*F4714277	324	268	485 ±33	10,0	421 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					

CROWN OF JETS / CORONA DE CHORROS					
Reference/ Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
F4711555	290	250	337 ±33	5,1	291 ±33
F4711566	290	250	337 ±33	5,1	291 ±33
F4711577	290	250	337 ±33	5,1	291 ±33
F4712589	330	260	366 ±33	7,3	297 ±33
*F4713591	330	260	417 ±33	8,5	277 ±33
*F4715594	404	319	463 ±33	23,0	323 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					

SNOWYJET / CHORRO DE NIEVE					
Reference/ Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models/Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
F4711329	290	250	337 ±33	4,9	260 ±33
F4711331	290	250	443 ±33	5,1	311 ±33
F4712332	330	260	460 ±33	6,5	328 ±33
*F4713344	330	260	500 ±33	8,2	321 ±33
*F4714345	324	268	506 ±33	10,0	327 ±33
*F4715357	404	319	662 ±33	20,0	453 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					

WILLOW/ SAUCE					
Reference/ Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
F4712387	330	260	365 ±33	7,4	277 ±33
*F4713388	330	260	365 ±33	7,7	277 ±33
*F4714391	351	268	444 ±33	15,0	294 ±33
*F4715392	404	325	473 ±33	23,0	323 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					

PALM JET / PALMERA					
Reference/ Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
F4712455	330	260	365 ±33	7,4	277 ±33
*F4713456	330	260	365 ±33	7,8	277 ±33
*F4714468	351	268	444 ±33	15,0	294 ±33
*F4715469	404	325	473 ±33	23,0	323 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					


ARUM LILY JET/ FLOR DE CALA					
Reference/Referencia	Dimensions 50Hz & 60 Hz models /Dimensiones modelos de 50Hz y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight/ Peso (Kg)	Water level/ Nivel del agua (mm)
*F4715504	404	319	663 ±33	18,0	332 ±33
Cable lenght 10m/ Longitud de cable 10m					

*Also available in 60 Hz, please consult your sales representative

*Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

Assembly example Standar Kit Special Crown with fixed jets (F4715649) with four LAKE lights and spotlight support (F7351007)

Ejemplo de montaje Kit Estándar Corona especial de lanzas fijas (F4715649) con cuatro focos LAKE y soporte para focos (F7351007)

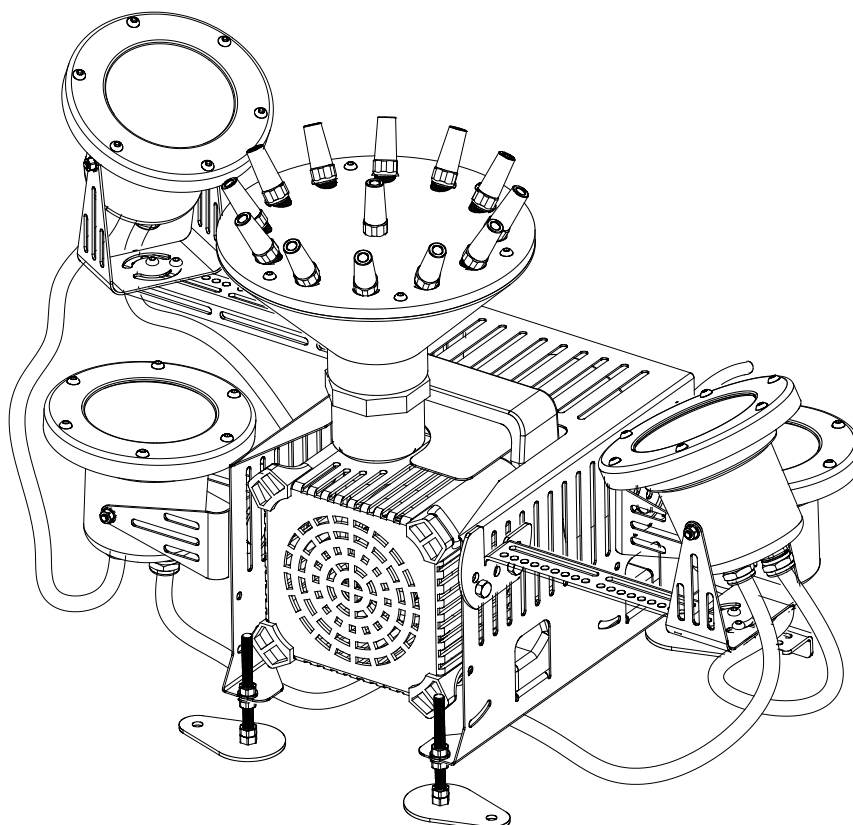

For nozzles with larger diameters, it is advisable to install the spotlights between the diameter of the water drop and the pump.

Para toberas con caída de agua de mayor diámetro se aconseja instalar los focos entre el diámetro de caída de agua y la bomba.

Assembly example Standar Kit Special Crown with fixed jets (F4715649) with 4 PAR56 lights.

Ejemplo de montaje Kit Estándar Corona especial de lanzas fijas (F4715649) con cuatro focos par 56

