



BOMBAS SUMERGIBLES PRO. – 50 Hz

Con la serie profesional **queremos cubrir los requerimientos de los efectos de agua más exigentes, ofreciendo bombas sumergibles de acero inoxidable al níquel-cromo con soporte/filtro de acero inoxidable, regulable en altura, nivelación ajustable y con un tamiz de 2,5mm de diámetro**, permitiendo instalación tanto horizontal como vertical, asegurando una adecuada fijación correcta instalación y **gran versatilidad**. El motor refrigerado por el agua bombeada al deslizarse entre la camisa del motor y la camisa externa y el doble sello en el eje con cámara de aceite intermedia, aseguran una **gran durabilidad**. Opcional devanado reforzado. La serie profesional de Bombas sumergibles para fuentes de SafeRain aporta soluciones específicas y adaptadas a los requerimientos que las fuentes ornamentales demandan hoy en día.

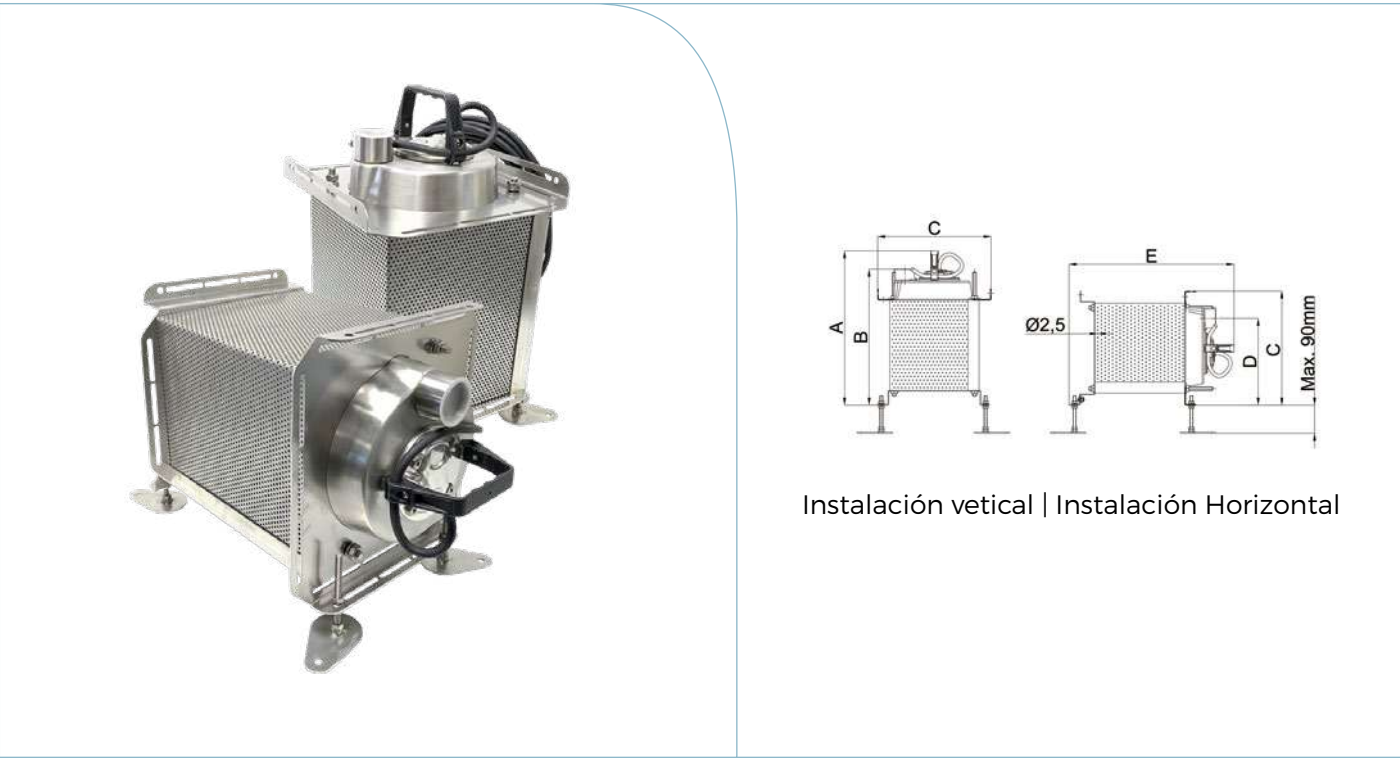


CERTIFICACIONES

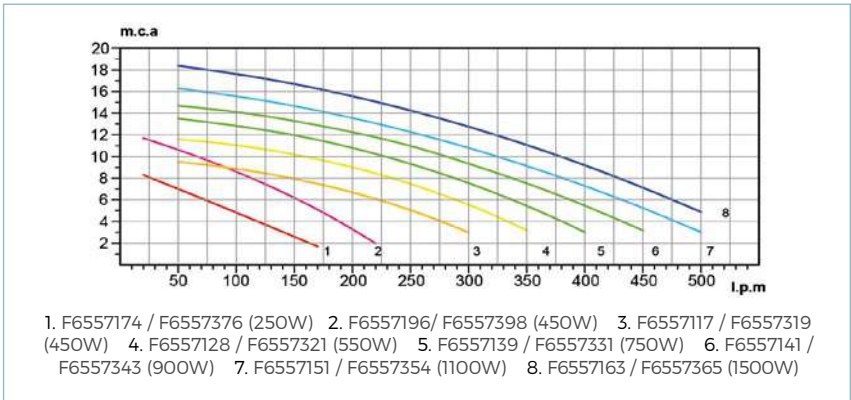


REF.	POTENCIA		TENSIÓN	LONG. CABLE	TIPO CABLE	SECCIÓN DE CABLE	CONEXIÓN BOMBA	CAUDAL MAX.	PRESIÓN MAX.	A	B	C	D	E	PESO					
	W	HP	V/Hz	m		mm²	BSP-NPT	lpm	m.c.a.	mm	mm	mm	mm	mm	kg					
F6557174	250	0,33	230/50	5	H05RN-F	3G 0,75	G1 1/4" F/H	170	8,3	306	260	254	183	336	8,8					
F6557376			3X400/50			4G 0,75									8,9					
F6557196	450	0,60	230/50			3G 1		220	11,7						342	305	254	183	372	10,8
F6557398			3X400/50			4G 1														10,8
F6557117	450	0,60	230/50	10	H07RN-F	3G 1	G1 1/2" F/H	300	9,5	400	350	306	232	430	13,2					
F6557319			3X400/50			4G 1									13,2					
F6557128	550	0,75	230/50			3G 1		350	11,6						415	365	306	232	445	17,5
F6557321			3X400/50			4G 1														18,6
F6557139	750	1,00	230/50			3G 1		400	13,5						440	390	306	232	470	18,8
F6557331			3X400/50			4G 1														20,0
F6557141	900	1,20	230/50			3G 1		450	14,7						440	390	306	232	470	18,9
F6557343			3X400/50			4G 1														20,8
F6557151	1100	1,50	230/50			3G 1,5		500	16,3						460	410	306	232	490	20,8
F6557354			3X400/50			4G 1														22,9
F6557163	1500	2,00	230/50			3G 2,5		500	18,4						460	410	306	232	490	22,3
F6557365			3X400/50			4G 1														25,8

BOMBAS SUMERGIBLES PRO. – 60 Hz

Con la serie profesional **queremos cubrir los requerimientos de los efectos de agua más exigentes, ofreciendo bombas sumergibles de acero inoxidable al níquel-cromo con soporte/filtro de acero inoxidable, regulable en altura, nivelación ajustable y con un tamiz de 2,5mm de diámetro**, permitiendo instalación tanto horizontal como vertical, asegurando una adecuada fijación correcta instalación y **gran versatilidad**. El motor refrigerado por el agua bombeada al deslizarse entre la camisa del motor y la camisa externa y el doble sello en el eje con cámara de aceite intermedia, aseguran una **gran durabilidad**. Opcional devanado reforzado. La serie profesional de Bombas sumergibles para fuentes de SafeRain aporta soluciones específicas y adaptadas a los requerimientos que las fuentes ornamentales demandan hoy en día.

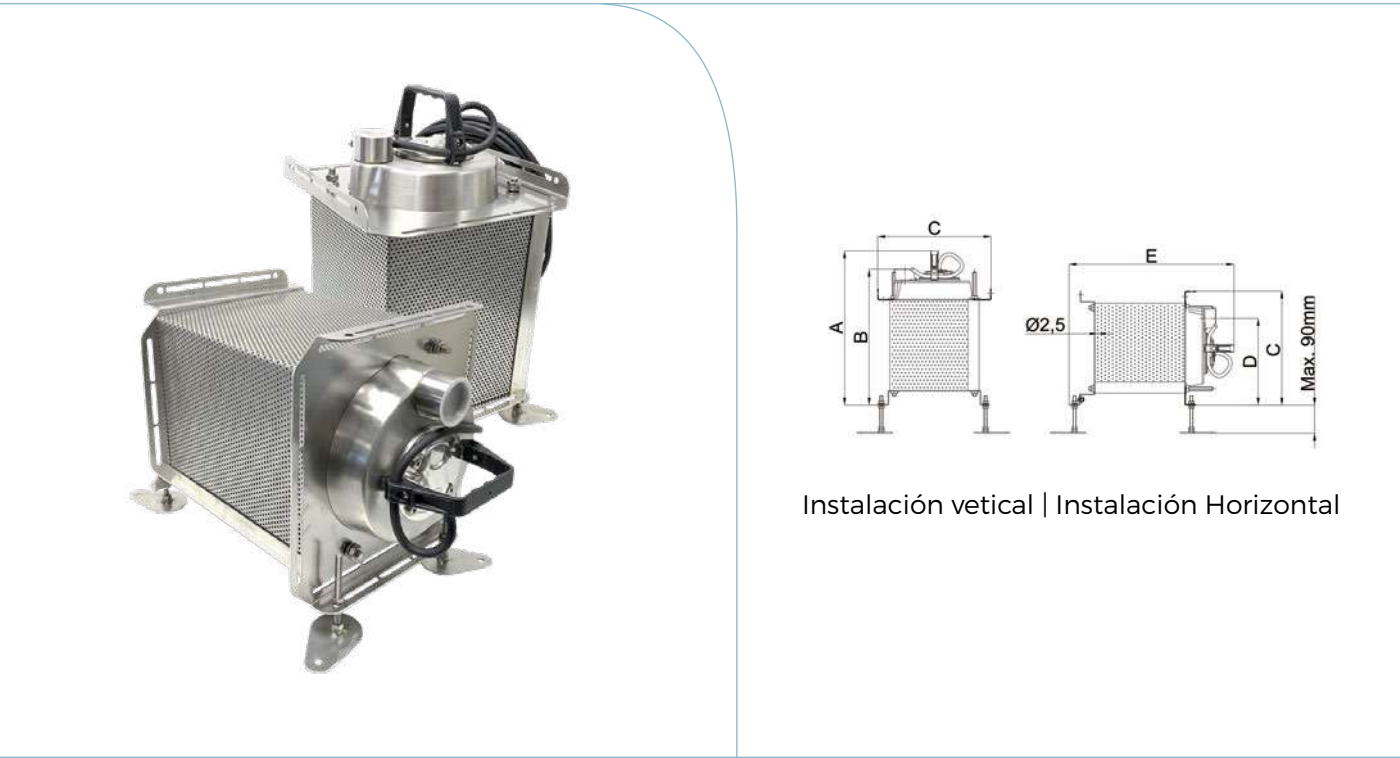

CERTIFICACIONES

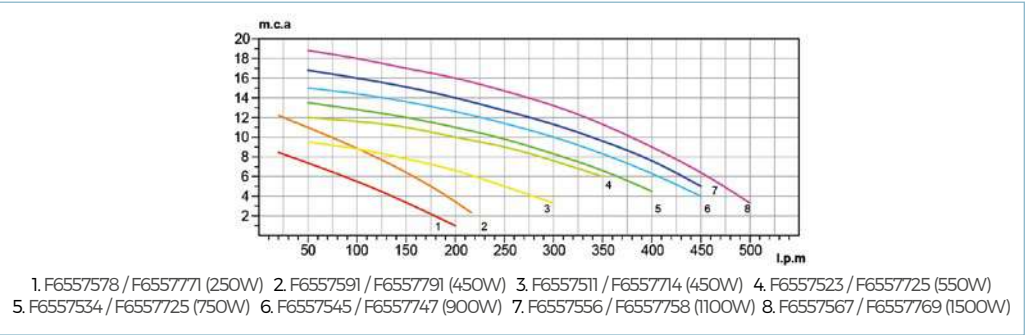

REF.	POTENCIA		TENSIÓN	LONG. CABLE	TIPO DE CABLE	SECCIÓN DE CABLE	CONEXIÓN BOMBA	CAUDAL MAX.	PRESIÓN MAX.	A	B	C	D	E	PESO					
	W	HP	V/Hz	m		mm²	BSP-NPT	lpm	m.c.a.	mm	mm	mm	mm	mm	kg					
F6557578	250	0,33	*V/60	5	H05RN-F	3G 0,75	G1 1/4" F/H	200	8,5	306	260	254	183	336	8,7					
F6557771			4G 0,75			8,5														
F6557591	450	0,60	*V/60			3G 1		216	12,2						342	305	254	183	372	10,8
F6557791			3X**V/60			4G 1														10,8
F6557511	450	0,60	*V/60	10	H07RN-F	3G 1	G1 1/2" F/H	300	10,0	400	350	306	232	430	12,5					
F6557714			3X**V/60			4G 1									12,3					
F6557523	550	0,75	*V/60			3G 1		350	12,0						415	365	306	232	445	18,6
F6557725			3X**V/60			4G 1														17,6
F6557534	750	1,00	*V/60			3G 1		400	14,5	440	390	306	232	470	18,8					
F6557736			3X**V/60			4G 1									17,8					
F6557545	900	1,20	*V/60			3G 1		450	15,5						20,9					
F6557747			3X**V/60			4G 1									19,9					
F6557556	1100	1,50	*V/60			3G 1,5		450	17,6	460	410	306	232	490	22,4					
F6557758			3X**V/60			4G 1									21,4					
F6557567	1500	2,00	*V/60			3G 2,5		500	19,6						22,8					
F6557769			3X**V/60			4G 1									22,8					

*V/ 60 Hz Voltajes monofásicos disponibles 110V, 120V y 220V para ser seleccionados al realizar el pedido.
3x**V / 60 Hz Voltajes trifásicos disponibles 3x220V, 3x380V, 3x440V para ser seleccionados al realizar el pedido.