


LANZA II

Serie de boquillas indicadas para **grandes alturas** en fuentes ornamentales de exterior.

Fabricadas en latón mediante la técnica de fundición y posterior mecanizado, están provistas de brida-rótula, pero con la finalidad de corregir las inclinaciones propias de la instalación y no con la intención de hacer chorros de agua parabólicos, pues se consiguen inclinaciones de en torno a 8°.

Igualmente van provistas de un centrador modular, o cortachorro, para garantizar la **perfecta columna de agua**.

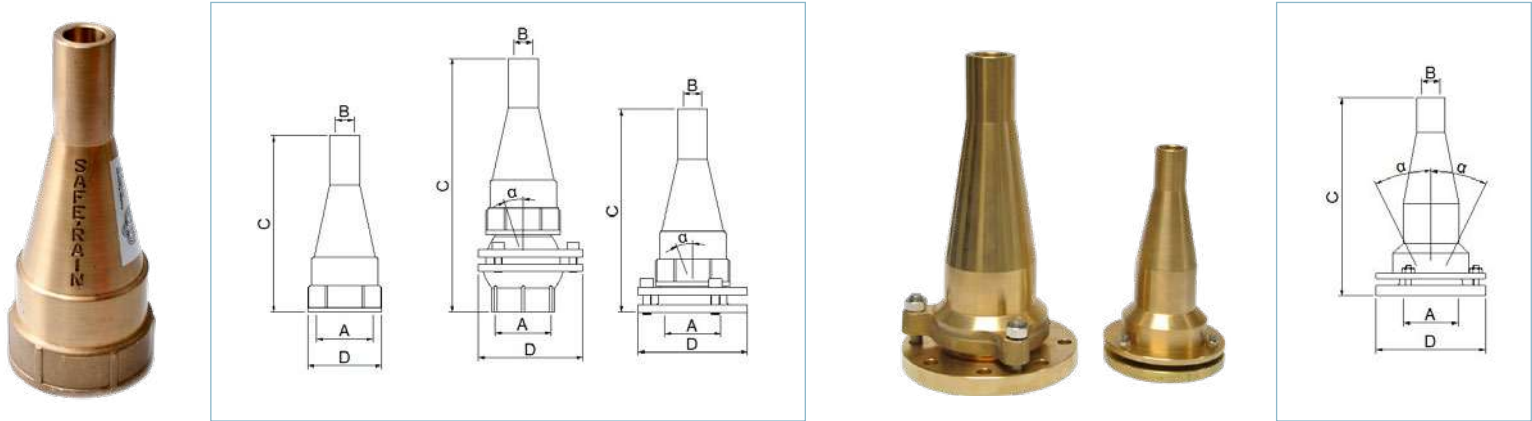

CHROME

ON STOCK

MATERIAL


— Latón

Centradores incorporados.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto del agua
- Resistencia al viento
- Salpicadura
- Nivel de sonido
- Visibilidad

Cristalino



DIMENSIONES										RENDIMIENTO								
REFERENCIA	RÓTULA I NCORPORADA	SIN RÓTULA	CON RÓTULA BOLA	CONEXIÓN A BSP-NPT	SALIDA B (mm)	LONG.CxD (mm)	CENTRADORES	ÁNGULO (A)	PESO (kg)	ALTURA DE CHORRO (m)	1	3	5	7	9	10	15	20
										m.c.a	1,25	3,75	6,25	8,75	11,3	12,5	18,8	25,0
F2322538				G 2 ½" F/H	F7380257 2½" M-M	Ø25	256X Ø146	10º	5,20	l/min	147	248	310	370	420	440		
F2322562				G 2 ½" F/H		Ø29	256X Ø146	10º	5,00	l/min	194	347	440	530	575	620	750	
F2323001 (*)				G 3" F/H	F7380303 3" M-M	Ø25	230X Ø100	-	1,73	l/min	147	246	310	370	420	440		
F2323034 (*)				G 3" F/H		Ø29	230X Ø100	-	1,72	l/min	194	347	440	530	575	620	750	
F2323012 (*)				G 3" F/H		Ø25	355X Ø186	20º	6,38	l/min	147	246	310	370	420	440		
F2323045 (*)				G 3" F/H		Ø29	355X Ø186	20º	6,37	l/min	194	347	440	530	575	620	750	
F2324035				DN 100		Ø38	370X Ø212	8º	14,5	l/min	235	535	673	797	903	952	1166	1347
F2324068				DN 100		Ø44	370X Ø212	8º	13,5	l/min	444	770	993	1175	1333	1405	1721	1987