


FOCO DICROICO

Focos compactos de pequeño tamaño destinados a la iluminación de chorros no superiores a 3 metros de altura, sin gran apertura en diámetro e ideales para efectos secundarios en fuentes ornamentales.

Sus prensaestopas diseñados y fabricados por SafeRain aseguran un grado de protección IP68.

Pueden alojar en su interior lámparas de tipo MR16 dicroicas de 50mm o similar. Disponibles lámparas LED modelos blanco 3000K, blanco 6000K y RGB.

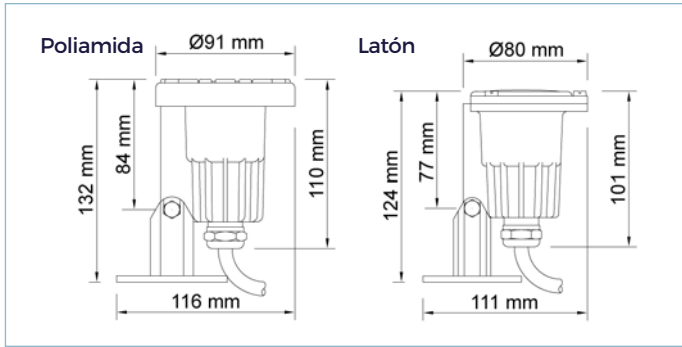

CERTIFICACIONES



GRÁFICOS DE ILUMINACIÓN

GRÁFICOS DE ILUMINACIÓN							
COLOR	BLANCO 6000K		BLANCO 3000K		RGB		
DISTANCIA	HAZ DE LUZ (m)	CENTRO	HAZ DE LUZ (m)	CENTRO	HAZ DE LUZ (m)	CENTRO	
1.0 m	Ø 0,72	1754 lx	Ø 0,68	970 lx	Ø0,55	1062 lx	
1.5 m	Ø 1,10	584 lx	Ø 1,03	431 lx	Ø0,82	472 lx	
2.0 m	Ø 1,44	438 lx	Ø 1,37	243 lx	Ø1,10	265 lx	
2.5 m	Ø2,16	281lx					

DETALLES				DATOS ELÉCTRICOS						
POLIAMIDA 6-6		LATÓN		LÁMPARA						
REFERENCIA	PESO	REFERENCIA	PESO	COLOR	ÁNGULO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTAJE	REF. LÁMPARA	CONEXIÓN ELÉCTRICA
F5450218	0,36 kg	F5460219	0,94 kg	BLANCO 6000K	45°	500 lm	4W	12V AC	F5642054	1PC16 Ø6/9/12
F5457418	0,36 kg	F5467419	0,94 kg	BLANCO 3000K	38°	621 lm	7W	12V AC	F5642043	
F5455214	0,46 kg	F5465215	1,05 kg	RGB	25°	165 lm	5,5W	12 / 24V DC	F5642537	0,5m H05RN-F 4x0,75mm²
F5430014	0,32 kg	F5440015	0,91 kg	SIN LÁMPARA						1PC16 Ø6/9/12