

CORONA LED GAMA SEA

Nueva generación de la corona de LED SEA, fabricada en latón y acero inoxidable AISI – 304, ofrece una conexión roscada de 1 "H para que una boquilla se monte directamente, y 1 ½"H para la entrada de agua, diseñadas para que el haz de luz siga el chorro de agua de forma precisa y eficaz, hemos incrementado las opciones incorporando nuevos y más eficientes circuitos de LED que entregan 733 Lúmenes - SEA 250 y 500 RGB, 1200 Lúmenes - SEA 500 Blanco. Además, gracias al ángulo de lente de 10° o 30°, conseguimos optimizar el alcance y la intensidad del flujo luminoso.

También son controlables DMX, añadiendo los elementos para ello. Su acabado, optimizado y elegante se completa con unas elevadas prestaciones, gozando de una vida útil muy superior a cualquier otro componente.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de latón con cubierta superior en acero inoxidable AISI 304.
- Luminaria diseñada para la perfecta evacuación del calor lo que alarga considerablemente la vida útil de los LED así como mantener su alto rendimiento lumínico.
- Homologación IP 68 por laboratorio externo autorizado.
- Distintas tensiones de entrada de 12 y 24Vdc.
- Conexiones seguras 100%.
- 9 LED de alto rendimiento.
- Controlable por PWM y DMX.
- Iluminación RGB, RGBW y blanca.
- LED auto protegidos de polaridad inversa.
- Rosca superior de 1" BSP/NPT para toberas.
- Rosca inferior de 1- 1/2"H BSP/NPT para la entrada de agua.


CORONA LED GAMA SEA

DATOS ELÉCTRICOS

REFERENCIA	MODELO	COLOR	ÁNGULO	MÁXIMO FLUJO LUMINOSO	CONSUMO DE POTENCIA	MATERIAL	VOLTAJE	CONEXIÓN ELÉCTRICA	PESO
F5715145	250	RGB	10°	733 lm	18.5W	ACERO INOXIDABLE AISI-304 LATÓN	12/24V DC	CONECTOR ENCHUFABLE IP68	1,2 kg
F5715156			30°						
F5710746	500	BLANCO 3000K	10°	1325 lm	19,5W				
F5710757			30°						
F5710149	500	BLANCO 6000K	10°	1717 lm	19,5W				
F5710151			30°						



DIMENSIONES

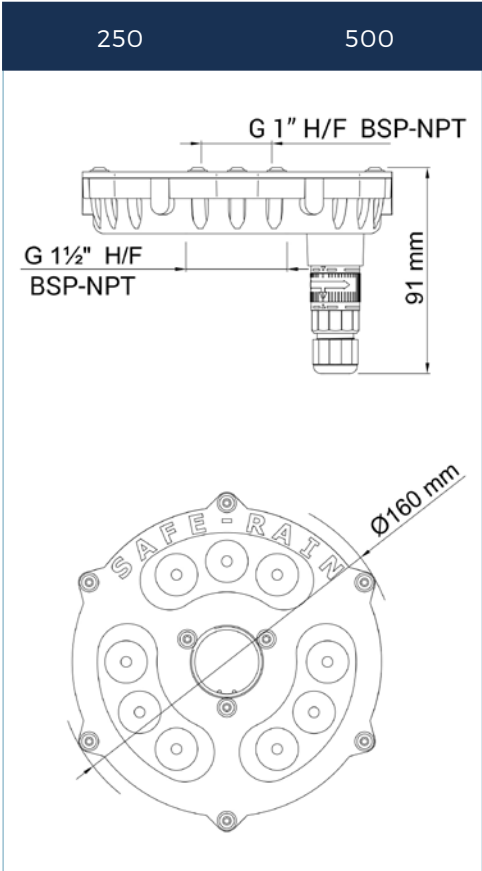

CERTIFICACIONES
IP68 CE

DATOS DE ILUMINACIÓN

10°		250	500	
		RGB	BLANCO 3500 K	BLANCO 6000 K
DISTANCIA	DIÁMETRO DE HAZ DE LUZ (m)	CENTRO	CENTRO	CENTRO
1 m	Ø 0,17	10769 lx	12948 lx	12948 lx
2 m	Ø 0,35	2692 lx	3237 lx	3237 lx
3 m	Ø 0,52	1197 lx	1439 lx	1439 lx
4 m	Ø 0,70	673 lx	809 lx	809 lx
5 m	Ø 0,87	431 lx	528 lx	528 lx
6 m	Ø 1,05			
7 m	Ø 1,22			

30°		250	500	
		RGB	BLANCO 3500 K	BLANCO 6000 K
DISTANCIA	DIÁMETRO DE HAZ DE LUZ (m)	CENTRO	CENTRO	CENTRO
1 m	Ø 0,53	4832 lx	8051 lx	8051 lx
2 m	Ø 1,07	1208 lx	2013 lx	2013 lx
3 m	Ø 1,61	537 lx	895 lx	895 lx
4 m	Ø 2,14	302 lx	503 lx	503 lx
5 m	Ø 2,68		322 lx	322 lx
6 m				
7 m				