

# FOCO LED GAMA LAKE

Nuestro foco LAKE con tecnología LED sumergible de acero inoxidable IP68, está expresamente diseñado para iluminación de fuentes ornamentales, estanques y jardines, alberga en su interior una lámpara LED de alto rendimiento tipo AR-111.

Está fabricado mediante el proceso de estampación de acero inoxidable con chapa de 1 mm lo cual hace que sea muy ligero y resistente a procesos de corrosión.



## CERTIFICACIONES

IP68        

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en acero Inoxidable AISI 304.
- IP 68 Certificado por laboratorio externo.
- Iluminación RGB, blanca 6000K y blanca 3000K.
- Versatilidad de instalación al disponer de modelos con 2PG entradas/salidas posibilitando la conexión en paralelo. Tapón final también suministrado.
- Conector IP 68 con protección adicional X-dry que asegura una barrera para la entrada de condensación.
- LEDs de última generación y elevado rendimiento lumínico.
- Disponibles con lentes de 10° o 30°.
- LED auto protegidos de polaridad inversa.
- Tensiones de entrada de 12 y 24Vdc.
- Gran superficie de evacuación de calor, dando durabilidad a los leds.

# FOCO LED GAMA LAKE


## DATOS ELÉCTRICOS

| DATOS ELÉCTRICOS |             |               |        |         |          |           |          |                    |                                                      |        |                           |
|------------------|-------------|---------------|--------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| REF.             | MODELO      | COLOR         | ÁNGULO | LÚMENES | POTENCIA | VOLTAJE   | LÁMPARA  | CONEXIÓN ELÉCTRICA | Nº. DE SALIDAS Y TIPO                                | PESO   | MATERIAL                  |
| F5205058         | 250         | RGB           | 10°    | 635 lm  | 13,2W    | 12/24V DC | F5643551 | R, G, B, COM LAMP  | * 2 X PG 16 TYPE OF CABLE**/ TIPO DE CABLE** Ø6/9/12 | 1,7 kg | ACERO INOXIDABLE AISI-304 |
| F5205047         |             |               | 30°    |         |          |           | F5643527 |                    |                                                      |        |                           |
| F5207038         | 500         | BLANCO/ 3000K | 10°    | 1150 lm | 13,2W    |           | F5643088 | G 53 LAMP          |                                                      |        |                           |
| F5207027         |             |               | 30°    |         |          |           | F5643066 |                    |                                                      |        |                           |
| F5200053         | 500         | BLANCO/ 6000K | 10°    | 1150 lm | 13,2W    |           | F5643099 |                    |                                                      |        |                           |
| F5200042         |             |               | 30°    |         |          |           | F5643077 |                    |                                                      |        |                           |
| F5200007         | SIN LÁMPARA |               |        |         |          |           |          | -                  |                                                      |        |                           |

\*Opcional 2 x PG-21 Ø11,7/Ø15/Ø18,6 Añadir una "P" al final de la referencia

Tipo de cable\*\* H05RR-F/ H05RN-F H07RR-F/H07RN-F

## DIMENSIONES

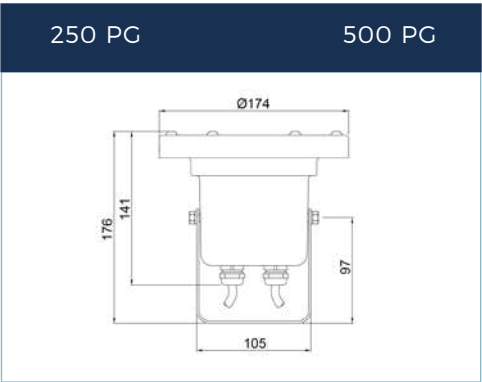

## DATOS DE ILUMINACIÓN

| 10°       |                | 250        |              | 500          |  |
|-----------|----------------|------------|--------------|--------------|--|
|           |                | RGB 635 lm | BLANCO 3000K | BLANCO 6000K |  |
| DISTANCIA | HAZ DE LUZ (m) | CENTRO     | CENTRO       | CENTRO       |  |
| 1 m       | Ø 0.22         | 9220 lx    | 8800 lx      | 8100 lx      |  |
| 2 m       | Ø 0.45         | 2305 lx    | 2220 lx      | 2025 lx      |  |
| 3 m       | Ø 0.68         | 1024 lx    | 978 lx       | 900 lx       |  |
| 4 m       | Ø 0.91         | 576 lx     | 550 lx       | 506 lx       |  |
| 5 m       | Ø 1.13         | 369 lx     | 352 lx       | 324 lx       |  |

| 30°       |                | 250        |              | 500          |  |
|-----------|----------------|------------|--------------|--------------|--|
|           |                | RGB 635 lm | BLANCO 3000K | BLANCO 6000K |  |
| DISTANCIA | HAZ DE LUZ (m) | CENTRO     | CENTRO       | CENTRO       |  |
| 1 m       | Ø 0.34         | 6592 lx    | 7540 lx      | 6376 lx      |  |
| 2 m       | Ø 0.69         | 1648 lx    | 1885 lx      | 1594 lx      |  |
| 3 m       | Ø 1.04         | 732 lx     | 838 lx       | 708 lx       |  |
| 4 m       | Ø 1.38         | 412 lx     | 471 lx       | 398 lx       |  |
| 5 m       | Ø 1.73         | 264 lx     | 302 lx       | 255 lx       |  |