
CORTINA DE AGUA

El agua se desliza por una lámina de plástico llegando incluso a poder colocar esta con una inclinación de 15° sin que la gota caiga.

Al final de la lámina de plástico se coloca un contrapeso para que el hilo esté en todo momento tenso.

Únicamente se utiliza en fuentes de interior, bien en pequeñas instalaciones o bien en grandes centros comerciales aprovechando huecos de escalera o similares.



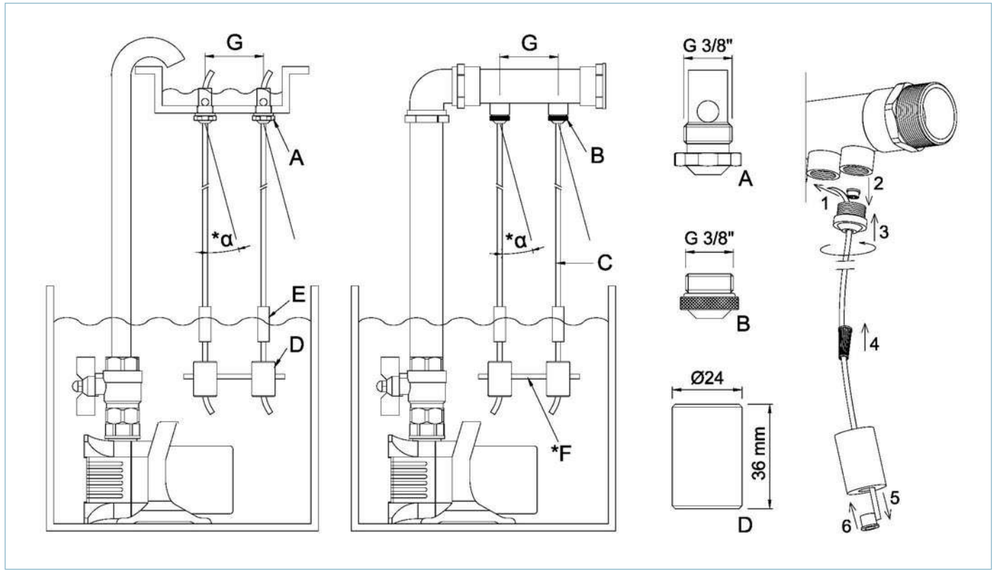



Utilizar espaciador de hilo F

	TOBERA PARA DEPÓSITO & TAPÓN A	BOQUILLA PARA COLECTOR & TAPÓN B	ROLLO HILO MILAR C	CONTRAPESO & TAPÓN D	ANTISALPICADURA E
REFERENCIA	F2720013	F2723804	F2720057	F2720024	F2720046
DIMENSIONES	CAUDAL 0,5 l/min		LONGITUD	-	-
	DIAMETRO SALIDA Ø5 mm		50 m	-	-
	DISTANCIA MIN. G		ANCHO Y ESPESOR	-	-
	30 mm	25 mm	4,2 X 175 MIC	-	-