SERIE PROFESIONAL SAFERAIN

La serie profesional de fuentes flotantes SafeRain da un paso adelante en el concepto de fuente flotante completa fácil de instalar.

Hemos desarrollado sistemas robustos, fiables y versátiles, preparados para lograr dinamismo y que se puedan convertir fácilmente en fuentes dinámicas espectaculares.

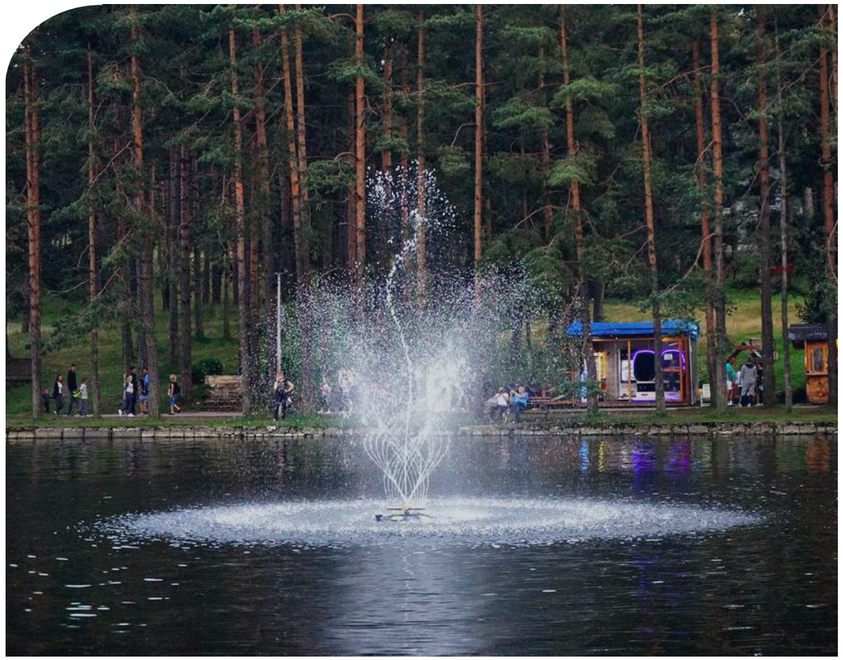

CARACTERÍSTICAS

- Fuentes flotantes compactas **ideales para lagos y estanques.**
- Solución óptima para el mejor punto de funcionamiento de las toberas SafeRain.
- 15 configuraciones distintas de chorros de agua.
- **Bombas de acero inoxidable** de alto rendimiento con flujo estable.
- Prefiltro de 2,5mm en acero inoxidable.
- **Sencillez y robustez** en el diseño que facilita la instalación y evita problemas de mantenimiento.
- Motores disponibles monofásicos y trifásicos desde 0,75 hasta 2HP.
- Control opcional con **Smart Fountain Manager**, permitiendo incorporar dinamismo a la fuente.
- **Posibilidad de integrar la iluminación** adecuada a cada combinación.



SERIE PROFESIONAL SAFERAIN

DANUBIO						
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***		
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA		DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	B (m)	(m)
F4421035	550	0,75	230/ 50	5,50	2,65	5,75
F4422036			3 X 400/ 50			
F4423037			*V/ 60 Hz			
F4424038			3X**V / 60 Hz			
F4431036	750	1,00	230/ 50	5,75	2,75	6,00
F4432037			3 X 400/ 50			
F4433038			*V/ 60 Hz			
F4434039			3X**V / 60 Hz			
F4451038	1100	1,50	230/ 50	6,00	4,00	6,20
F4452039			3 X 400/ 50			
F4453031			*V/ 60 Hz			
F4454032			3X**V / 60 Hz			



MISISIPI						
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***		
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA		DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	B (m)	(m)
F4421046	550	0,75	230/ 50	2,75	1,10	6,00
F4422047			3 x 400/ 50			
F4423048			*V/ 60 Hz			
F4424049			3x**V / 60 Hz			
F4431047	750	1,00	230/ 50	3,00	1,20	6,50
F4432048			3 x 400/ 50			
F4433049			*V/ 60 Hz			
F4434041			3x**V / 60 Hz			
F4451049	1100	1,50	230/ 50	3,50	1,50	7,00
F4452041			3 x 400/ 50			
F4453042			*V/ 60 Hz			
F4454043			3x**V / 60 Hz			

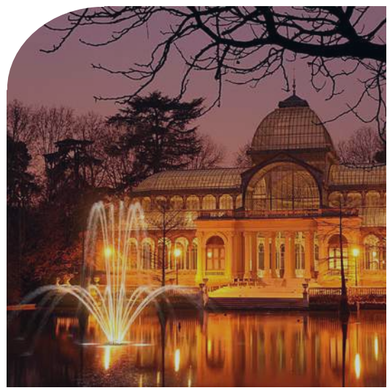

VOLGA					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***	
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA	DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	(m)
F4421002	550	0,75	230/ 50	3,50	6,00
F4422003			3 X 400/ 50		
F4423004			*V/ 60 Hz		
F4424005			3X**V / 60 Hz		
F4431003	750	1,00	230/ 50	4,25	7,00
F4432004			3 X 400/ 50		
F4433005			*V/ 60 Hz		
F4434006			3X**V / 60 Hz		



PALMERA					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***	
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA	DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	(m)
F4421057	550	0,75	230/ 50	3,00	5,00
F4422058			3 X 400/ 50		
F4423059			*V/ 60 Hz		
F4424051			3X**V / 60 Hz		
F4431058	750	1,00	230/ 50	3,25	5,50
F4432059			3 X 400/ 50		
F4433051			*V/ 60 Hz		
F4434052			3X**V / 60 Hz		
F4451051	1100	1,50	230/ 50	4,00	6,00
F4452052			3 X 400/ 50		
F4453053			*V/ 60 Hz		
F4454054			3X**V / 60 Hz		



*V/ 60 Hz Voltajes monofásicos disponibles 110V, 120V y 220V para ser seleccionados al realizar el pedido.
3x**V / 60 Hz Voltajes trifásicos disponibles 3x220V, 3x380V, 3x440V para ser seleccionados al realizar el pedido.
***Ir al esquema al final de la sección

SERIE PROFESIONAL SAFERAIN

TÁMESIS								
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***				
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA			DIAM. Ø	
	W	HP	V/Hz	A (m)	(m)	C (m)	(m)	
F4421079	550	0,75	230/ 50	4,50	2,20	1,00	6,00	
F4422071			3 X 400/ 50					
F4423072			*V/ 60 Hz					
F4424073			3X**V / 60 Hz					
F4431071	750	1,00	230/ 50	4,75	2,30	1,20	7,50	
F4432072			3 X 400/ 50					
F4433073			*V/ 60 Hz					
F4434074			3X**V / 60 Hz					
F4451073	1100	1,50	230/ 50	6,00	2,20	1,50	7,50	
F4452074			3 X 400/ 50					
F4453075			*V/ 60 Hz					
F4454076			3X**V / 60 Hz					



SENA						
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***		
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA		DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	B (m)	
F4421081	550	0,75	230/ 50	4,75	1,85	11,00
F4422082			3 X 400/ 50			
F4423083			*V/ 60 Hz			
F4424084			3X**V / 60 Hz			
F4431082	750	1,00	230/ 50	5,00	2,00	13,00
F4432083			3 X 400/ 50			
F4433084			*V/ 60 Hz			
F4434085			3X**V / 60 Hz			
F4451084	1100	1,50	230/ 50	5,50	2,50	13,00
F4452085			3 X 400/ 50			
F4453086			*V/ 60 Hz			
F4454087			3X**V / 60 Hz			



SAUCE					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***	
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA	DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	(m)
F4421114	550	0,75	230/ 50	6,00	7,00
F4422115			3 X 400/ 50		
F4423116			*V/ 60 Hz		
F4424117			3X**V / 60 Hz		
F4431115	750	1,00	230/ 50	3,25	5,00
F4432116			3 X 400/ 50		
F4433117			*V/ 60 Hz		
F4434118			3X**V / 60 Hz		
F4451117	1100	1,50	230/ 50	4,50	6,00
F4452118			3 X 400/ 50		
F4453119			*V/ 60 Hz		
F4454111			3X**V / 60 Hz		



CÁLIZ					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***	
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA	DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	(m)
F4421013	550	0,75	230/ 50	1,10	3,50
F4422014			3 X 400/ 50		
F4423015			*V/ 60 Hz		
F4424016			3X**V / 60 Hz		
F4431014	750	1,00	230/ 50	1,50	6,00
F4432015			3 X 400/ 50		
F4433016			*V/ 60 Hz		
F4434017			3X**V / 60 Hz		



*V/ 60 Hz Voltajes monofásicos disponibles 110V, 120V y 220V para ser seleccionados al realizar el pedido.
3x**V / 60 Hz Voltajes trifásicos disponibles 3x220V, 3x380V, 3x440V para ser seleccionados al realizar el pedido.
***Ir al esquema al final de la sección

SERIE PROFESIONAL SAFERAIN

CALA						
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***		
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA		DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (M)	B (m)	(m)
F4421024	550	0,75	230/ 50	2,00	0,50	4,00
F4422025			3 X 400/ 50			
F4423026			*V/ 60 Hz			
F4424027			3X**V / 60 Hz			
F4431025	750	1,00	230/ 50	2,75	0,75	6,00
F4432026			3 X 400/ 50			
F4433027			*V/ 60 Hz			
F4434028			3X**V / 60 Hz			



LANZA					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***	
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA	DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	(m)
F4431093	750	1,00	230/ 50	6,00	2,00
F4432094			3 X 400/ 50		
F4433095			*V/ 60 Hz		
F4434096			3X**V / 60 Hz		
F4451095	1100	1,50	230/ 50	6,75	2,00
F4452096			3 X 400/ 50		
F4453097			*V/ 60 Hz		
F4454098			3X**V / 60 Hz		



PALMERA						
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***		
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA		DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	B (m)	(m)
F4451128	1100	1,50	230/ 50	2,70	1,50	5,50
F4452129			3 X 400/ 50			
F4453121			*V/ 60 Hz			
F4454122			3X**V / 60 Hz			



CORONA ESPECIAL							
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***			
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA			DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	B (m)	C (m)	(m)
F4451141	1100	1,50	230/ 50	4,50	2,00	1,25	5,50
F4452142			3 X 400/ 50				
F4453143			*V/ 60 Hz				
F4454144			3X**V / 60 Hz				

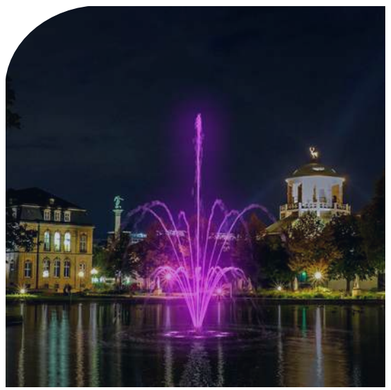

*V/ 60 Hz Voltajes monofásicos disponibles 110V, 120V y 220V para ser seleccionados al realizar el pedido.
3x**V / 60 Hz Voltajes trifásicos disponibles 3x220V, 3x380V, 3x440V para ser seleccionados al realizar el pedido.
***Ir al esquema al final de la sección

SERIE PROFESIONAL SAFERAIN

ABANICO ESFÉRICO					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***	
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA	DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	(m)
F4421158	550	0,75	230/ 50	4,00	9,00
F4422159			3 x 400/ 50		
F4423151			*V/ 60 Hz		
F4424152			3x**V / 60 Hz		
F4461153	1500	2,00	230/ 50	5,25	16,00
F4462154			3 x 400/ 50		
F4463155			*V/ 60 Hz		
F4464156			3x**V / 60 Hz		



*V/ 60 Hz Voltajes monofásicos disponibles 110V, 120V y 220V para ser seleccionados al realizar el pedido.
3x**V / 60 Hz Voltajes trifásicos disponibles 3x220V, 3x380V, 3x440V para ser seleccionados al realizar el pedido.
***Ir al esquema al final de la sección

DOBLE ABANICO DINÁMICO					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			RENDIMIENTO ***	
	POTENCIA		TENSIÓN	ALTURA	DIAM. Ø
	W	HP	V/Hz	A (m)	(m)
F4461131	550W	0,75	230/ 50	4,50	9,00
F4462132			3 x 400/ 50		
F4463133			*V/ 60 Hz		
F4464134			3x**V / 60 Hz		



*V/ 60 Hz Voltajes monofásicos disponibles 110V, 120V y 220V para ser seleccionados al realizar el pedido.
3x**V / 60 Hz Voltajes trifásicos disponibles 3x220V, 3x380V, 3x440V para ser seleccionados al realizar el pedido.
***Ir al esquema al final de la sección

ILUMINACIÓN



Fuente flotante con 2 focos



Fuente flotante con 4 focos



Fuente flotante con 8 focos

F4501001 Soporte para focos de Fuente Flotante SafeRain



LED Lake



RGB o Blanco
PAR 56



DIMENSIONES

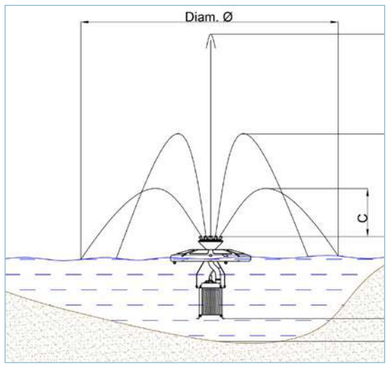

550W	*557mm
750W	*569mm

1100W	*594mm
1500W	*614mm



PANEL DE CONTROL

Solicita el panel de control para tu Fuente Flotante Profesional



REFERENCIA	TENSIÓN	ILUMINACIÓN	VFD
F63560XX	230V / 50Hz *V/ 60Hz	✓	✗
F63561XX	3 x 400/ 50Hz 3x**V/ 60 Hz	✓	✓