KIT DE FUENTES

Los kits de fuentes estándar son la solución ideal para cualquier fuente ornamental.

Aprovechando la extensa gama de boquillas que fabricamos, hemos definido hasta 55 kits de fuentes diferentes, con altura de chorro de agua desde 50 centímetros hasta 6 metros en función de la boquilla, para que encuentres el efecto de agua adecuado o la combinación que mejor se adapte a la estética y a las dimensiones de tu fuente ornamental.

Pensados para una muy fácil instalación incluyendo no sólo la bomba y la boquilla, sino también un soporte regulable en altura permitiendo de forma muy sencilla el ajuste al nivel de agua, fijación y nivelación.

Todos los kits de fuentes tienen su conjunto de focos definido que asegura una iluminación perfecta en tu fuente ornamental.

CARACTERÍSTICAS

- Fácilmente instalable. Estos kits incorporan todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Máxima eficiencia energética para la altura y tipo de chorro definido.
- Gran variedad de tipos de chorros y de alturas.
- Adaptables a las dimensiones más habituales de los estanques de las fuentes ornamentales.
- Ayudas a la instalación permitiendo la fijación al fondo del estanque, regulación en altura y nivelación.
- Opcionalmente, proporcionamos el cuadro de control y protección.
- Modelos desde 0,12hp a 1,34hp. Modelos desde 0,12 hp a 1.34 hp y 50Hz o 60 Hz.



PRODUCTOS - KIT DE FUENTES

- TIPOS DE EFECTOS DE AGUA
- DIMENSIONES 50 Hz Y 60 Hz

TIPOS DE EFECTOS DE AGUA

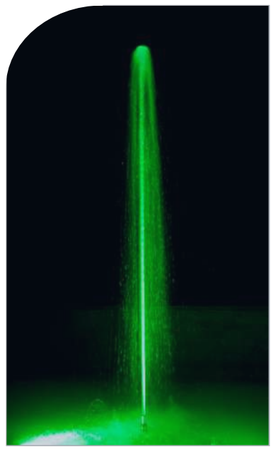

CHORRO DE LANZA I											
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO			ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		SALIDA	ALTURA	DIÁMETRO	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	HP	Ø (mm)	H (m)	D (m)	○		○		○	
F4711127	95	0,12	8	2,80	0,50	2	4				
F4711138			12	1,70	0,60	2	4				
F4711151			14	1,40	0,60	2	4				
*F4713142	220	0,30	12	3,70	1,00			4	4	2	2
*F4713153			14	2,75	1,25			4	4	2	2
*F4713175			19	2,10	1,10			4	4	2	2
*F4714154	420	0,56	14	3,50	1,20			4	4		
*F4714165			16	4,25	1,25			4	4		
* F4714176			19	3,00	1,20			4	4		



CHORRO DE NIEVE											
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO			ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		SALIDA	ALTURA	DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	HP	Ø (mm)	H (m)	D (m)	○		○		○	
F4711329	95	0,12	24	0,70	0,50	2	4				
F4711331			32	0,50	0,30	2	4				
F4712332	130	0,17	32	0,90	0,60			2	4	4	4
*F4713344	220	0,30	50	1,10	0,80			4	4	4	4
*F4714345	420	0,56	50	1,70	1,00			4	4	4	4
*F4715357	1000	1,34	75	3,00	1,50					4	4



CHORRO DE LANZA III											
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO			ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		SALIDA	ALTURA	DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	HP	Ø (mm)	H (m)	D (m)	○		○		○	
*F4713208	220	0,30	25	1,60	1,00			4	4	4	4
*F4713219			30	1,10	0,75			4	4	4	4
*F4714209	420	0,56	25	2,50	1,00			4	4	4	4
*F4714211			30	1,70	1,00			4	4	4	4
*F4715201	1000	1,34	25	5,75	1,70						
*F4715212			30	4,75	1,50						

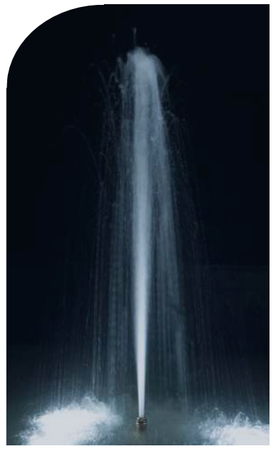

GEISER											
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO			ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		SALIDA	ALTURA	DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	HP	Ø (mm)	H (m)	D (m)	○		○		○	
F4711263	95	0,12	16	1,10	0,50	2	4				
F4712264	130	0,17	16	2,20	0,50	2	4	2	4	2	4
*F4713254	220	0,30	24	2,00	1,40			4	4	4	4
*F4713276			48	1,40	0,80			4	4	4	4
*F4714277	420	0,56	48	1,90	1,20			4	4		

* Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

TIPOS DE EFECTOS DE AGUA



DANCING												
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO				ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		Nº DE CHORROS	ALTURA		DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	Hp		H (m)	h (m)	D (m)	○		○		○	
F4712747	130	0,17	4+1	2,00	1,5	3,00	4	4	2	4	2	2
*F4713726	220	0,30	16+1	3,15	2,15	3,00			4		2	2
*F4713737			24+1	2,30	1,5	4,00			4		2	2
*F4714727	420	0,56	16+1	3,75	2,75	4,00			4		4	4
*F4714738			24+1	3,25	2,25	4,50			4	4	4	4



PALMERA												
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO				ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		Ø SALIDA Y Nº DE CHORROS	SALIDA	ALTURA	DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	Hp		Ø (mm)	H (m)	D (m)	○		○		○	
F4712455	130	0,17	Ø4 (20)	81	1,70	3,00	4	4	4	4		2
*F4713456	220	0,30	Ø4 (20)	81	2,30	3,60			4			2
*F4714468	420	0,56	Ø4 (50)	198	1,70	3,00	4	4	4	4	2	2
*F4715469	1000	1,34	Ø4 (50)	198	4,25	6,00					4	4



HIBISCU												
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO			ILUMINACIÓN						
	POTENCIA		Ø SALIDA Y Nº DE CHORROS	ALTURA	DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56		
	W	Hp	Ø mm	H (m)	D (m)	○		○		○		
F4711702	95	0,12	Ø 6(11)	1,50	1,00	2	4	2	4			
F4712703	130	0,17	Ø 6(11)	2,30	2,00	4	4	2	4	2		



SAUCE												
REFERENCIA	ELECTRO-BOMBA		RENDIMIENTO				ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		Ø SALIDA Y Nº DE CHORROS	SALIDA	ALTURA	DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	Hp		Ø (mm)	H (m)	D (m)	○		○		○	
F4712387	130	0,17	Ø4(20)	97	1,70	2,50	4	4	4	4	2	2
*F4713388	220	0,30	Ø4(20)	97	2,40	2,50			4	4	2	2
*F4714391	420	0,56	Ø4(50)	215	1,70	2,50	4	4	4	4	2	2
*F4715392	1000	1,34	Ø4(50)	215	4,25	4,00					4	4



FLOR DE CALA												
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO				ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		SALIDA	ALTURA		DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	Hp	Ø (mm)	H (m)	h (m)	D (m)	○		○		○	
*F4715504	1000	1,34	Ø12	3,5	0,8	6,00					4	4



COLUMNA DE ESPUMA												
REFERENCIA	ELECTRO-BOMBA		RENDIMIENTO				ILUMINACIÓN					
	POTENCIA		Ø SALIDA Y Nº DE CHORROS	SALIDA	ALTURA	DIÁMETRO Ø	DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	W	Hp		Ø (mm)	H (m)	D (m)	○		○		○	
*F4714424	420	0,56	Ø6(30)	90	1,10	1,00			4	4	4	4
*F4715436	1000	1,34	Ø6(72)	210	1,25	0,80			4	4	4	4

* Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

TIPOS DE EFECTOS DE AGUA



CORONA DE CHORROS							ILUMINACIÓN					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO				DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	POTENCIA		Ø SALIDA Y Nº DE CHORROS	FORMA DEL AGUA	ALTURA	DIÁMETRO Ø						
	W	Hp			H (m)	D (m)	○		○		○	
F4711555	95	0,12	Ø3 (12)		1,10	2,30	4	4	2	4		
F4711566			Ø3 (12) Ø6 (1)		2,50	2,40	4	4	2	4		
F4711577			Ø3(12) Ø3(6) Ø6(1)		2,00	2,00	4	4	2	4		
F4712589	130	0,17	Ø3(24) Ø3(12) Ø3(6) Ø6(1)		2,20	2,00	4	4	2	4		
*F4713591	220	0,30	Ø6(6) Ø8(1)		3,50	3,60			4	4	2	2
*F4715594	1000	1,34	Ø6(6) Ø8(1)		6,00	7,00					4	4



CORONAS ESPECIALES CON LANZAS FIJAS							ILUMINACIÓN					
REFERENCIA	ELECTROBOMBA		RENDIMIENTO				DICROIC		PAR-38		PAR-56	
	POTENCIA		Nº DE CHORROS	FORMA DEL AGUA	ALTURA	DIÁMETRO Ø						
	W	Hp			H (m)	D (m)	○		○		○	
*F4715627	1000	1,34	Ø8(12)		4,75	6,00					4	4
*F4715638			Ø8(12) (1)		5,50	4,60					4	4
*F4715661			Ø8(12) Ø8(6) Ø8(1)		5,00	5,40					4	4
*F4715649			Ø8(12) Ø8(1)		5,25	8,40					4	4
*F4715651			Ø8(12) Ø8(6)		4,00	6,40					4	4

* Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

DIMENSIONES 50 Hz Y 60 Hz

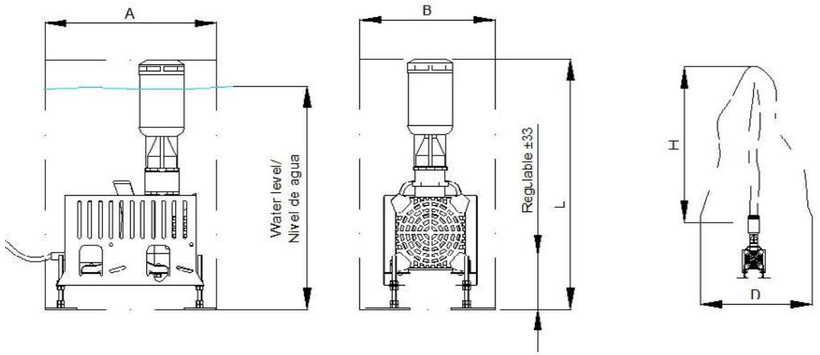

CHORRO DE LANZA I					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
F4711127	290	250	325 ±33	4,5	260 ±33
F4711138	290	250	355 ±33	4,7	260 ±33
F4711151	290	250	355 ±33	4,7	260 ±33
*F4713142	330	260	370 ±33	6,7	277 ±33
*F4713153	330	260	370 ±33	6,7	277 ±33
*F4713175	330	260	463 ±33	7,2	321 ±33
*F4714154	324	268	379 ±33	8,5	284 ±33
*F4714165	324	268	469 ±33	9,0	327 ±33
*F4714176	324	268	469 ±33	9,0	327 ±33

Longitud de cable 10m

CHORRO DE LANZA III					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
*F4713208	330	260	500 ±33	8,1	321 ±33
*F4713219	330	260	500 ±33	8,1	321 ±33
*F4714209	324	268	506 ±33	10,0	327 ±33
*F4714211	324	268	506 ±33	10,0	327 ±33
*F4715201	404	319	565 ±33	19,0	386 ±33
*F4715212	404	319	565 ±33	19,0	386 ±33

Longitud de cable 10m

CORONAS ESPECIALES CON LANZAS FIJAS					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
*F4715627	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33
*F4715638	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33
*F4715661	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33
*F4715649	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33
*F4715651	404	325	500 ±33	23,0	323 ±33

Longitud de cable 10m

* Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

DIMENSIONES 50 Hz Y 60 Hz

COLUMNA DE ESPUMA					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
*F4714424	324	268	372 ±33	9,2	284 ±33
*F4715436	404	325	473 ±33	22,0	323 ±33

Longitud de cable 10m

DANCING					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
F4712747	330	260	355 ±33	6,2	277 ±33
*F4713726	362	280	445 ±33	8,5	337 ±33
*F4713737	521	521	493 ±33	11,0	345 ±33
*F4714727	362	280	452 ±33	10,0	344 ±33
*F4714738	521	521	502 ±33	13,0	352 ±33

Longitud de cable 10m

CORONA DE CHORROS					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
F4711555	290	250	337 ±33	5,1	291 ±33
F4711566	290	250	337 ±33	5,1	291 ±33
F4711577	290	250	337 ±33	5,1	291 ±33
F4712589	330	260	366 ±33	7,3	297 ±33
*F4713591	330	260	417 ±33	8,5	277 ±33
*F4715594	404	319	463 ±33	23,0	323 ±33

Longitud de cable 10m

HIBISCUS					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
F4711702	290	250	335 ±33	4,8	259 ±33
F4712703	330	260	351 ±33	6,3	277 ±33

Longitud de cable 10m

GEISER					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
F4711263	290	250	398 ±33	4,9	367 ±33
F4712264	330	260	415 ±33	6,3	385 ±33
*F4713254	330	260	478 ±33	7,0	428 ±33
*F4713276	330	260	478±33	7,8	435 ±33
*F4714277	324	268	485 ±33	10,0	421 ±33

Longitud de cable 10m

CHORRO DE NIEVE					
REFERENCIA	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
F4711329	290	250	337 ±33	4,9	260 ±33
F4711331	290	250	443 ±33	5,1	311 ±33
F4712332	330	260	460 ±33	6,5	328 ±33
*F4713344	330	260	500 ±33	8,2	321 ±33
*F4714345	324	268	506 ±33	10,0	327 ±33
*F4715357	404	319	662 ±33	20,0	453 ±33

Longitud de cable 10m

SAUCE					
REFERENCE	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (Kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
F4712387	330	260	365 ±33	7,4	277 ±33
*F4713388	330	260	365 ±33	7,7	277 ±33
*F4714391	351	268	444 ±33	15,0	294 ±33
*F4715392	404	325	473 ±33	23,0	323 ±33

Longitud de cable 10m

FLOR DE CALA					
REFERENCE	DIMENSIONES MODELOS DE 50Hz Y 60 Hz				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (Kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
*F4715504	404	319	663 ±33	18,0	332 ±33

Longitud de cable 10m

PALmERA					
REFERENCIA	DIMENSIONS 50Hz & 60 Hz MODELS				
220V- 240V AC/50Hz	A (mm)	B (mm)	L (mm)	PESO (kg)	NIVEL DEL AGUA (mm)
F4712455	330	260	365 ±33	7,4	277 ±33
*F4713456	330	260	365 ±33	7,8	277 ±33
*F4714468	351	268	444 ±33	15,0	294 ±33
*F4715469	404	325	473 ±33	23,0	323 ±33

Longitud de cable 10m

* Disponible también en 60Hz, consulte con su comercial

DIMENSIONES 50 Hz Y 60 Hz

Ejemplo de montaje Kit Estándar Corona especial de lanzas fijas (F4715649) con cuatro focos LAKE y soporte para focos (F7351007).

Para toberas con caída de agua de mayor diámetro se aconseja instalar los focos entre el diámetro de caída de agua y la bomba.

Ejemplo de montaje Kit Estándar Corona especial de lanzas fijas (F4715649) con cuatro focos par 56.

