WATERBOY PLAY

El nuevo kit para fuente seca Waterboy PLAY diseñado por SafeRain nos ofrece una solución completa para la instalación de cualquier fuente transitable.

Fabricado en acero inoxidable y especialmente concebido para su instalación bajo el pavimento.

Aúna diseño, funcionalidad y versatilidad consiguiendo hacer las delicias de grandes y pequeños. El Waterboy PLAY nos ofrece diferentes posibilidades tanto en acabados como en sus dinamismos.

Dispone de **5 juegos hidráulicos diferentes**, creando así, espacios únicos.

Este nuevo formato, nos ofrece la **posibilidad de adquirirlo sin iluminación** para su uso en periodos de luz natural o con iluminación, para su funcionamiento durante cualquier franja horaria. Disponible en formatos redondo y cuadrado.

Combinando el **WaterBoy PLAY** con nuestros sistemas de control inteligente **Smart Fountain Manager (SFM)** agilizará la instalación y programación de la fuente seca o transitable, consiguiendo, además, que jugar con el agua nunca haya sido tan divertido.



CONFIGURACIÓN

→ PASO 1 — TIPOS DE JUEGOS DE AGUA: Selecciona el tipo de chorro de agua para tu Waterboy Play.



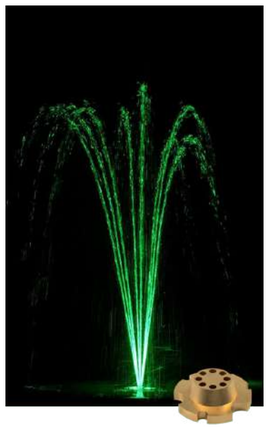
NIEVE



MULTICHORRO



LANZA



SAUCE



PULVERIZACIÓN

→ PASO 2 — ILUMINACIÓN: Selecciona el tipo de iluminación para tu waterboy play.



WATERBOY PLAY CLÁSICO

Sin iluminación



WATERBOY PLAY 250

- RGB
- 3000K
- 6000K



WATERBOY PLAY 500

- RGB
- 3000K
- 6000K

CONFIGURACIÓN

→ PASO 3 — ELEMENTOS OPCIONALES: Selecciona los elementos opcionales para tu Waterboy Play.



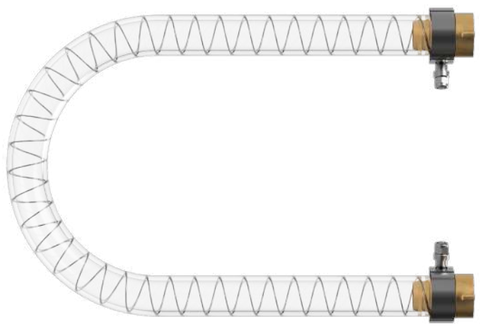
CHAPA SUPERIOR REDONDEADA

Los Waterboy Play tienen por defecto la chapa superior cuadrada, pero damos la posibilidad como un Opcional, de que la **chapa superior sea redonda.** También se puede **personalizar** dicha chapa con el **propio logo del proyecto.**



AQUA SWITCH

El sistema Aqua Switch, es el dispositivo creado por SAFE RAIN que **permite el "encendido y apagado" de los chorros de agua** de las fuentes de forma **muy rápida**, manteniendo la presión constante en el colector y siendo muy sencillo el control y creación de dinamismos mediante el SMART FOUNTAIN MANAGER de SAFE RAIN.



MANGUERA FLEXIBLE

El sistema flexible, es una **manguera opcional** con características que la hacen especialmente indicada para un **buen montaje, desmontaje y por lo tanto mantenimiento del Waterboy Play.** Permitiéndonos una mejor manipulación del mismo y gracias a su **muelle interno**, evitamos el estrangulamiento de la misma, impidiendo así posibles interrupciones, y por lo tanto averías en la entrada de agua.

CHORRO DE NIEVE

Forma multitud de pequeñas burbujas consiguiendo un efecto visual similar a la nieve.













FAMILIA DE CHORROS ESPUMOSOS

DIMENSIONES									RENDIMIENTO							
REFERENCIA	TOBERA	MODELO	ILUMINACIÓN	LUMENES (LX)	POTENCIA (W)	SALIDA (MM)	ÁNGULO AJUSTE	CONEXIÓN	PESO (KG)	ALTURA (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002	CHORRO DE NIEVE	WB	Sin iluminación	-	-	Ø24	5°	1" M BSP/ NPT	2,00	Q l/min	45	62	74	86	95	-
F4250114		WB250	RGB 25°	330	11				4,00							
F4250125			Blanco 3000K 38°	1242	14											
F4250136			Blanco 6000K 45°	1000	8											
F4250215		WB500	RGB 10°	773	18				5,00	P m.c.a	3,2	6,2	9,0	11,0	13,0	-
F4250226			Blanco 3000K 10°	1325	19											
F4250237			Blanco 6000K 10°	1717	19											


OPCIONALES

WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Manguera Flexible	Plato Redondo*
			 F4259002	 F4201119R15	

* Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".

MULTICHORRO

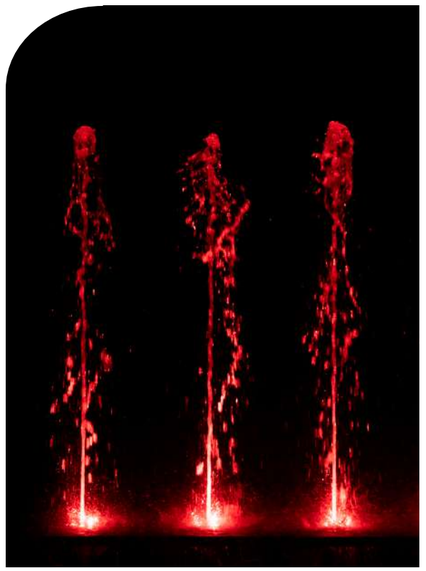Perteneciente a la familia de chorros cristalinos, esta boquilla está compuesta por multitud de pequeños chorros. Ideal para efectos en altura.













FAMILIA DE CHORROS CRISTALINOS

DIMENSIONES									RENDIMIENTO							
REFERENCIA	TOBERA	MODELO	ILUMINACIÓN	LUMENES (LX)	POTENCIA (W)	SALIDA (MM)	ÁNGULO AJUSTE	CONEXIÓN	PESO (KG)	ALTURA (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002M	MULTI-CHORRO	WB	Sin iluminación	-	-	Ø12*	5°	1" M BSP/ NPT	1,00	Q l/min	26	38	47	54	59	64
F4250114M		WB250	RGB 25°	330	11				3,00							
F4250125M			Blanco 3000K 38°	1242	14											
F4250136M			Blanco 6000K 45°	1000	8											
F4250215M		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	P m.c.a	0,9	1,8	2,5	3,5	4,2	5,2
F4250226M			Blanco 3000K 10°	1325	19											
F4250237M			Blanco 6000K 10°	1717	19											

* Es la medida equivalente a un chorro de diámetro 12 (son varios chorros).

OPCIONALES

WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Manguera Flexible	Plato Redondo*
			 F4259002	 F4201119R15	

* Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".

CHORRO DE LANZA

Una de las boquillas más utilizadas. Agrupada dentro de la familia de chorros cristalinos por la transparencia que conseguimos del líquido elemento.













FAMILIA DE CHORROS CRISTALINOS

DIMENSIONES									RENDIMIENTO							
REFERENCIA	TOBERA	MODELO	ILUMINACIÓN	LUMENES (LX)	POTENCIA (W)	SALIDA (MM)	ÁNGULO AJUSTE	CONEXIÓN	PESO (KG)	ALTURA (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002L	CHORRO DE LANZA	WB	Sin iluminación	-	-	⌀12	5°	1" M BSP/ NPT	1,00	Q l/min	19	30	36	44	49	54
F4250114L		WB250	RGB 25°	330	11				3,00							
F4250125L			Blanco 3000K 38°	1242	14											
F4250136L			Blanco 6000K 45°	1000	8											
F4250215L		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	P m.c.a	1	1,7	2,5	3,5	4,0	4,8
F4250226L			Blanco 3000K 10°	1325	19											
F4250237L			Blanco 6000K 10°	1717	19											

OPCIONALES

WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Manguera Flexible	Plato Redondo*
			 F4259002	 F4201119R15	

* Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".

SAUCE

En esta boquilla el agua asciende en forma de parábola, para posteriomente, abrirse y descencer emulando la forma del conocido árbol sauce llorón.













FAMILIA DE CHORROS CRISTALINOS

DIMENSIONES									RENDIMIENTO							
REFERENCIA	TOBERA	MODELO	ILUMINACIÓN	LUMENES (LX)	POTENCIA (W)	SALIDA (MM)	ÁNGULO AJUSTE	CONEXIÓN	PESO (KG)	ALTURA (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002W	SAUCE	WB	Sin iluminación	-	-	8 x Ø12	5°	1" M BSP/ NPT	1,00	Q l/min	17	24	30	35	40	46
F4250114W		WB250	RGB 25°	330	11				3,00	P m.c.a	1,5	1,9	2,6	3,5	4,4	5,2
F4250125W			Blanco 3000K 38°	1242	14											
F4250136W			Blanco 6000K 45°	1000	8											
F4250215W		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	Ø Fall / Caida (cm)	30	90	140	220	260	300
F4250226W			Blanco 3000K 10°	1325	19											
F4250237W			Blanco 6000K 10°	1717	19											

OPCIONALES

WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Manguera Flexible	Plato Redondo*
			 F4259002	 F4201119R15	

* Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".

PULVERIZACIÓN

Boquilla especialmente diseñada para conseguir un amplio volumen de agua pulverizada o nebulizada.













FAMILIA DE CHORROS CRISTALINOS

DIMENSIONES									RENDIMIENTO							
REFERENCIA	TOBERA	MODELO	ILUMINACIÓN	LUMENES (LX)	POTENCIA (W)	SALIDA (MM)	ÁNGULO AJUSTE	CONEXIÓN	PESO (KG)	ALTURA (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002S	PULVERIZACIÓN	WB	Sin iluminación	-	-	Ø6	5°	1" M BSP/NPT	1,00	Q l/min	3,5	5,0	7,0	8,5	10	-
F4250114S		WB250	RGB 25°	330	11				3,00	P m.c.a	2,6	4,5	6,5	10	15	-
F4250125S			Blanco 3000K 38°	1242	14											
F4250136S			Blanco 6000K 45°	1000	8											
F4250215S		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	Ø Fall / Caida (cm)	180	240	500	540	640	-
F4250226S			Blanco 3000K 10°	1325	19											
F4250237S			Blanco 6000K 10°	1717	19											

OPCIONALES

WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Manguera Flexible	Plato Redondo*
			 F4259002	 F4201119R15	

* Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".

DATOS ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICOS

WATERBOY PLAY 250

WB PLAY 250	RGB		CÁLIDA		FRIA			CONEXIÓN ELÉCTRICA
REFERENCIA	F4250114		F4250125		F4250136		Snowy Jet	4 Polos RGB | 2 polos Blanca conector H05RN-F
REFERENCIA	F4250114M		F4250125M		F4250136M		Multi Jet	
REFERENCIA	F4250114L		F4250125L		F4250136L		Lance Jet	
REFERENCIA	F4250114W		F4250125W		F4250136W		Willow	
REFERENCIA	F4250114S		F4250125S		F4250136S		Spray Jet	
DISTANCIA (M)	WATERBOY 250 RGB 25°		WATERBOY 250 3000K 38°		WATERBOY 250 6000K 45°			
	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO		
1	Ø 0,55	1179 Lx	Ø 0,68	1012 lx	Ø 0,72	1807 lx		
1,5	Ø 0,82	524 Lx	Ø 1,03	450 lx	Ø 1,10	803 lx		
2	Ø 1,10	295 Lx	Ø 1,37	253 lx	Ø 1,44	451 lx		
2,5					Ø 2,15	289 lx		
LUMENES	330 lm		1242 lm		1000 lm			
POTENCIA	11 W		14 W		8 W			
TENSIÓN	12/24V DC		12V AC		12V AC			



WATERBOY PLAY 500

WB PLAY 500	RGB		CÁLIDA		FRIA			CONEXIÓN ELÉCTRICA
REFERENCIA	F4250215		F4250226		F4250237		Snowy Jet	H05RN-F/H07RR-F/ H07RN-F Ø7-Ø12 / Conector enchufable IP68/ HR05RR-F/
REFERENCIA	F4250215M		F4250226M		F4250237M		Multi Jet	
REFERENCIA	F4250215L		F4250226L		F4250237L		Lance Jet	
DISTANCIA (M)	WATERBOY 500 RGB 10°		WATERBOY 500 3000K 10°		WATERBOY 500 6000K 10°			
	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO		
1	Ø 0,17	7508 Lx	Ø 0,17	8451 lx	Ø 0,17	10098 lx		
2	Ø 0,35	1877 Lx	Ø 0,35	2113 lx	Ø 0,35	2525 lx		
3	Ø 0,52	834 Lx	Ø 0,52	939 lx	Ø 0,52	1122 lx		
4	Ø 0,70	469 Lx	Ø 0,70	528 Lx	Ø 0,70	631 lx		
LUMENES	773 lm		1325 lm		1717 lm			
POTENCIA	18 W		19 W		19 W			
TENSIÓN	12/24V DC		12/24V DC		12/24V DC			

Ficha técnica para juegos de agua Chorro de Nieve, Multichorro y Chorro de Lanza

WATERBOY PLAY 500

WB PLAY 500	RGB		CÁLIDA		FRIA			CONEXIÓN ELÉCTRICA
REFERENCIA	F4250215W		F4250226W		F4250237W		Willow	H05RN-F/H07RR-F/ H07RN-F Ø7-Ø12 / Conector enchufable IP68/ HR05RR-F
REFERENCIA	F4250215S		F4250226S		F4250237S		Spray Jet	
DISTANCIA (M)	WATERBOY 500 RGB 30°		WATERBOY 500 3000K 30°		WATERBOY 500 6000K 30°			
	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO	HAZ DE LUZ (M)	CENTRO		
1	Ø 0,53	5350 Lx	Ø 0,53	6223 lx	Ø 0,53	5569 lx		
2	Ø 1,07	1337 Lx	Ø 1,07	1556 lx	Ø 1,07	1392 lx		
3	Ø 1,61	594 Lx	Ø 1,61	691 lx	Ø 1,61	618 lx		
4	Ø 2,14	334 Lx	Ø 2,14	388 Lx	Ø 2,14	348 lx		
LUMENES	773 lm		1325 lm		1717 lm			
POTENCIA	18 W		19 W		19 W			
TENSIÓN	12/24V DC		12/24V DC		12/24V DC			

Ficha técnica para juegos de agua Sauce y Pulverización

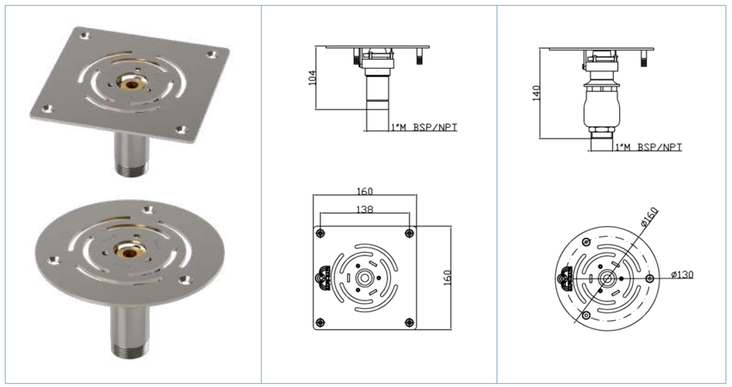
MEDIDAS

Los WaterBoy Play tienen por defecto la chapa superior cuadrada, pero damos la posibilidad como un opcional, de **que la chapa superior sea redonda**.


También se puede **personalizar dicha chapa con el propio logo del proyecto.**

Y se pueden conseguir unos **WaterBoy Play más completos**, que se adapten a todo tipo de proyectos de mayor complejidad **mediante el sistema AquaSwitch y la Manguera Flexible.**


WATERBOY PLAY



WATERBOY PLAY 250

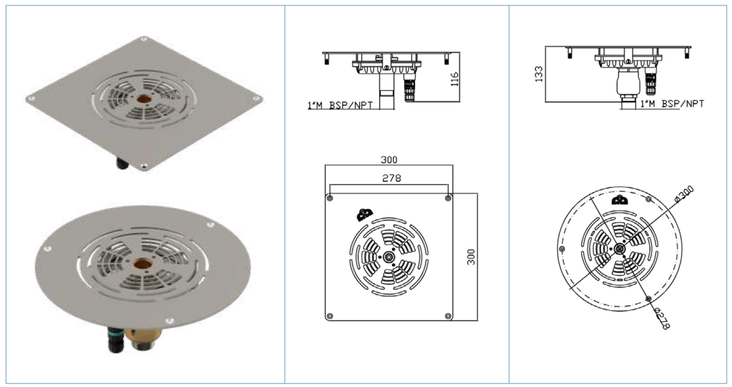

WATERBOY PLAY 500

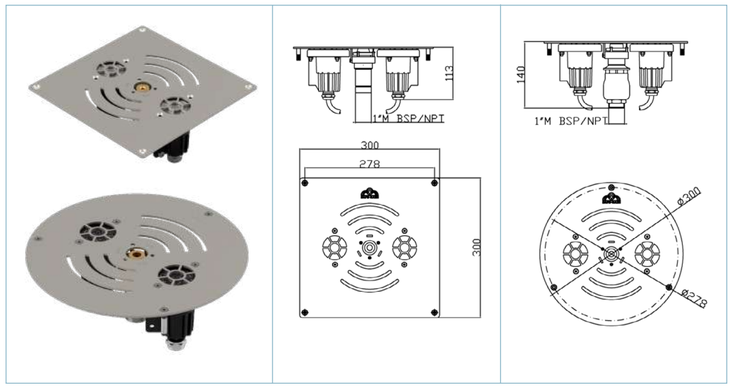


OPCIONALES

AQUA SWITCH

El sistema AquaSwitch, es el dispositivo creado por SafeRain que permite el “encendido y apagado” de los chorros de agua de las fuentes de forma muy rápida, manteniendo la presión constante en el colector y siendo muy sencillo el control y creación de dinamismos mediante el SMART FOUNTAIN MANAGER de SafeRain.

REFERENCIA	CONEXIÓN HIDRÁULICA	TENSIÓN	POTENCIA	PESO (KGR)	VELOCIDAD RESPUESTA	PRESIÓN TRABAJO	TEMPERATURA MÁX. TRABAJO	TIPO	MATERIAL	PROTECCIÓN
F4259002	1"M BSP	24V DC	2×20W*	2,7	50 ms	5 bar (75 psi)	(-15°C to +60°C)	NC	Acero inox. AISI304, / Latón	IP68

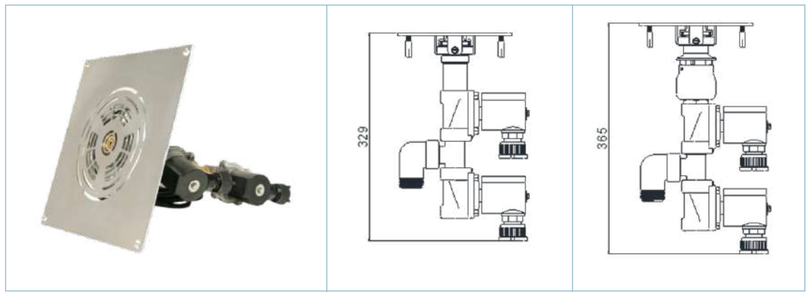* Teniendo en cuenta que funciona de forma alternativa, nunca simultaneamente



MANGUERA FLEXIBLE

El sistema flexible, es una manguera opcional con características que la hacen especialmente indicada para una buen montaje, desmontaje y por lo tanto mantenimiento del WaterBoy Play.

Permitiéndonos una mejor manipulación del mismo y gracias a su muelle interno, evitamos el estrangulamiento de la misma, impidiendo así posibles interrupciones, y por lo tanto averías en la entrada de agua.

REFERENCIA	CONEXIÓN HIDRÁULICA	Ø INT.	Ø EXT.	PESO (KGR)	PRESIÓN TRABAJO	DEPRESIÓN (M.C.A.)	RADIO CURVATURA (MM)	TEMPERATURA
F4201119R15	1"H BSP	1" (25mm)	33mm	0,71	5 bar (75 psi)	9,5	90	(-15°C to +60°C)

