




WATERBOY PLAY

Le nouveau kit pour fontaine sèche Waterboy PLAY conçu par SafeRain nous offre une solution complète pour l'installation de toute fontaine praticable.

Fabriqué en acier inoxydable, il est spécialement conçu pour être installé sous le revêtement. Il allie design, fonctionnalité et polyvalence pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Le Waterboy PLAY offre différentes possibilités tant au niveau des finitions que du dynamisme.

Il dispose de **5 jeux hydrauliques différents**, créant ainsi des espaces uniques. Ce nouveau format nous offre la **possibilité de l'acquérir sans éclairage** pour une utilisation à la lumière naturelle ou avec éclairage, pour un fonctionnement à toute heure de la journée. Disponible en formats rond et carré. La combinaison du **WaterBoy PLAY** avec nos systèmes de contrôle intelligent **Smart Fountain Manager (SFM)** facilitera l'installation et la programmation de la fontaine sèche ou praticable, rendant ainsi le jeu avec l'eau plus amusant que jamais.

PRODUITS - WATERBOY PLAY

- CONFIGURATION
- JET DE NEIGE
- MULTIJET
- JET DE LANCE
- SAUCE
- PULVÉRISATION
- DONNÉES ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRIQUES
- CHAUSSETTES
- OPTIONS




CONFIGURATION

➔ ÉTAPE 1 — TYPES DE JEUX D'EAU: Sélectionnez le type de jet d'eau pour votre Waterboy Play.



NEIGE

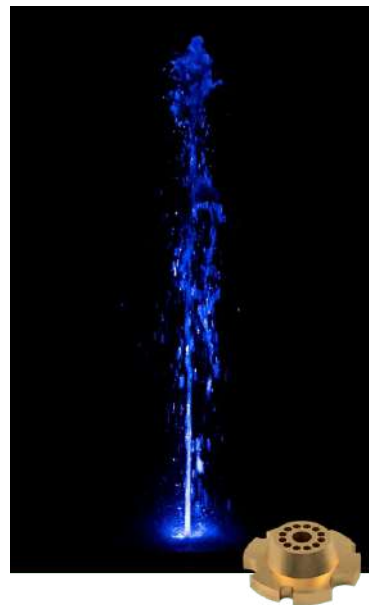

MULTIJET



LANCE



SAUCE



PULVÉRISATION

➔ ÉTAPE 2 — ÉCLAIRAGE: Sélectionnez le type d'éclairage pour votre waterboy play



WATERBOY
PLAY
CLASSIQUE

Sans éclairage



WATERBOY
PLAY
250

- RGB
- 3000K
- 6000K



WATERBOY
PLAY
500

- RGB
- 3000K
- 6000K

CONFIGURATION

➔ ÉTAPE 3 — ÉLÉMENTS OPTIONNELS: Sélectionnez les éléments optionnels pour votre Waterboy Play.




PLAQUE SUPÉRIEURE ARRONDIE

Les Waterboy Play sont équipés par défaut d'une plaque supérieure carrée, mais nous offrons la possibilité, en option, **d'opter pour une plaque supérieure ronde**. Cette plaque peut également **être personnalisée avec le logo du projet**.



AQUA SWITCH

Le système Aqua Switch est un dispositif créé par SAFE RAIN qui **permet d'activer et de désactiver très rapidement les jets d'eau** des fontaines, tout en maintenant une pression constante dans le collecteur et en facilitant le contrôle et la création de dynamiques grâce au SMART FOUNTAIN MANAGER de SafeRain.

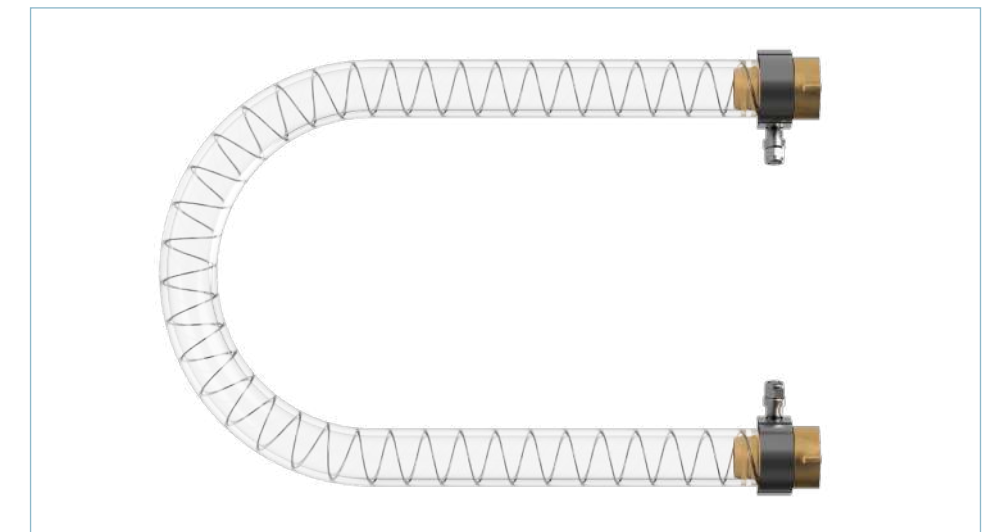

TUYAU FLEXIBLE

Le système flexible est un **tuyau en option** dont les caractéristiques le rendent particulièrement adapté au **montage, au démontage et donc à l'entretien du Waterboy Play**. Il permet une meilleure manipulation et, grâce à son **ressort interne**, évite tout étranglement, empêchant ainsi d'éventuelles interruptions et donc des pannes au niveau de l'arrivée d'eau.

JET DE NEIGE

Forme une multitude de petites bulles créant un effet visuel similaire à la neige.



FAMILLE DE JETS MOUSSUS

DIMENSIONS									RENDEMENT							
RÉFÉRENCE	BUSE	MODÈLE	ÉCLAIRAGE	LUMENS (LX)	PUISSANCE (W)	SORTIE (MM)	ANGLE AJUSTE RÉGLAGE	RACCORDEMENT	POIDS (KG)	HAUTEUR (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002	JET DE NEIGE	WB	SANS ÉCLAIRAGEN	-	-	Ø24	5°	1" M BSP/NPT	2,00	Q L/MIN	45	62	74	86	95	-
F4250114		WB250	RGB 25°	330	11				4,00							
F4250125			BLANC 3000K 38°	960	12											
F4250136			BLANC 6000K 45°	1000	8											
F4250215		WB500	RGB 10°	773	18				5,00	P M.C.A	3,2	6,2	9,0	11,0	13,0	-
F4250226			BLANC 3000K 10°	1325	19											
F4250237			BLANC 6000K 10°	1717	19											


OPTIONNELS

WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Tuyau flexible	Assiette ronde*
F4259002				F4201119R15	

* Pour les plaques supérieures rondes, la référence est la même, mais se termine par « R ».

MULTIJET

Appartenant à la famille des jets cristallins, cette buse est composée d'une multitude de petits jets. Idéale pour les effets en hauteur.

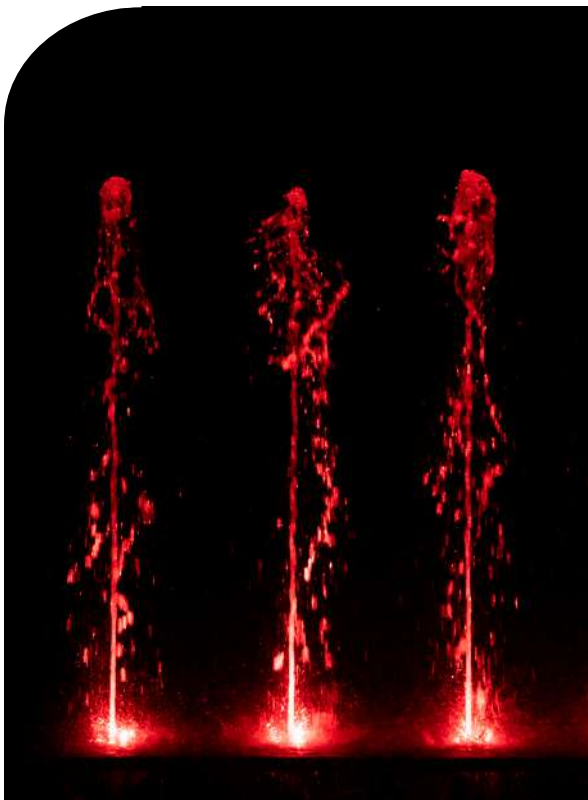

FAMILLE DE JETS CRISTALLINS

DIMENSIONS									RENDEMENT														
RÉFÉRENCE	BUSE	MODÈLE	ÉCLAIRAGE	LUMENS (LX)	PUISSANCE (W)	SORTIE (MM)	ANGLE RÉGLAGE	RACCORDEMENT	POIDS (KG)	HAUTEUR (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0							
F4250002M	MULTI-JET	WB	SANS ÉCLAIRAGE	-	-	Ø12*	5°	1" M BSP/NPT	1,00	Q L/MIN	26	38	47	54	59	64							
F4250114M		WB250	RGB 25°	330	11				3,00														
F4250125M			BLANC 3000K 38°	960	12																		
F4250136M			BLANC 6000K 45°	1000	8																		
F4250215M		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	P M.C.A	0,9	1,8	2,5	3,5	4,2	5,2							
F4250226M			BLANC 3000K 10°	1325	19																		
F4250237M			BLANC 6000K 10°	1717	19																		

* Il s'agit de la mesure équivalente à un jet de diamètre 12 (il y a plusieurs jets).

OPTIONNELS

WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Tuyau flexible	Assiette ronde*
			F4259002	F4201119R15	

* Pour les plaques supérieures rondes, il s'agit de la même référence se terminant par « R ».

JET DE LANCE






L'une des buses les plus utilisées. Elle fait partie de la famille des jets cristallins en raison de la transparence que nous obtenons du liquide.



FAMILLE DE JETS CRISTALLINS

DIMENSIONS									RENDEMENT							
RÉFÉRENCE	BUSE	MODÈLE	ÉCLAIRAGE	LUMENS (LX)	PUISSANCE (W)	SORTIE (MM)	ANGLE RÉGLAGE	RACCORDEMENT	POIDS (KG)	HAUTEUR (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002L	JET DE LANCE	WB	SANS ÉCLAIRAGE	-	-	Ø12	5°	1" M BSP/NPT	1,00	Q L/MIN	19	30	36	44	49	54
F4250114L		WB250	RGB 25°	330	11											
F4250125L			BLANC 3000K 38°	960	12											
F4250136L			BLANC 6000K 45°	1000	8											
F4250215L		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	P M.C.A	1	1,7	2,5	3,5	4,0	4,8
F4250226L			BLANC 3000K 10°	1325	19											
F4250237L			BLANC 6000K 10°	1717	19											

OPTIONNELS

WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Tuyau flexible	Assiette ronde*
			 F4259002	 F4201119R15	

* Pour les plaques supérieures rondes, il s'agit de la même référence se terminant par « R ».

SAUCE

Dans cette buse, l'eau monte en forme de parabole, puis s'ouvre et redescend en imitant la forme du célèbre saule pleureur.



FAMILLE DES JETS CRISTALLINS


DIMENSIONS									RENDEMENT							
RÉFÉRENCE	BUSE	MODÈLE	ÉCLAIRAGE	LUMENS (LX)	PUISSANCE (W)	SORTIE (MM)	ANGLE RÉGLAGE	RACCORDEMENT	POIDS (KG)	HAUTEUR (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002W	SAUCE	WB	SANS ÉCLAIRAGE	-	-	8 X Ø12	5°	1" M BSP/NPT	1,00	Q L/MIN	17	24	30	35	40	46
F4250114W		WB250	RGB 25°	330	11				3,00	P M.C.A	1,5	1,9	2,6	3,5	4,4	5,2
F4250125W			BLANC 3000K 38°	960	12											
F4250136W			BLANC 6000K 45°	1000	8											
F4250215W		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	Ø CHUTE (CM)	30	90	140	220	260	300
F4250226W			BLANC 3000K 10°	1325	19											
F4250237W			BLANC 6000K 10°	1717	19											

OPTIONNELS					
WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Tuyau flexible	Assiette ronde*
			F4259002	F4201119R15	

* Pour les plaques supérieures rondes, la référence est la même, mais se termine par « R ».

PULVÉRISATION

Buse spécialement conçue pour obtenir un volume important d'eau pulvérisée ou nébulisée.

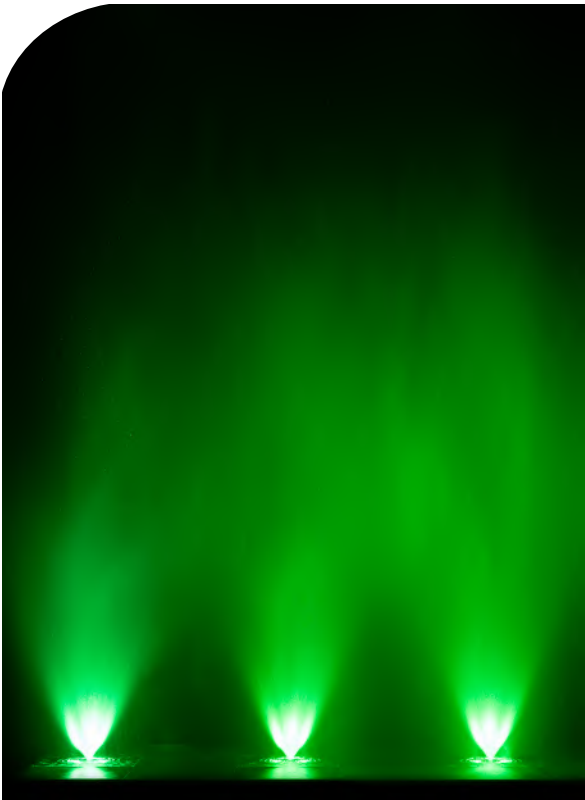

FAMILLE DES JETS CRISTALLINS

DIMENSIONS									RENDEMENT							
REF.	BUSE	MODÈLE	ÉCLAIRAGE	LUMENS (LX)	PUISSANCE (W)	SORTIE (MM)	ANGLE RÉGLAGE	RACCORDEMENT	POIDS (KG)	HAUTEUR (M)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002S	PULVÉRISATION	WB	SANS ÉCLAIRAGE	-	-	Ø6	5°	1" M BSP/NPT	1,00	Q L/MIN	3,5	5,0	7,0	8,5	10	-
F4250114S		WB250	RGB 25°	330	11				3,00	P M.C.A	2,6	4,5	6,5	10	15	-
F4250125S			BLANC 3000K 38°	960	12											
F4250136S			BLANC 6000K 45°	1000	8											
F4250215S		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	Ø CHUTE (CM)	180	240	500	540	640	-
F4250226S			BLANC 3000K 10°	1325	19											
F4250237S			BLANC 6000K 10°	1717	19											

OPTIONNELS					
WB	WB 250	WB 500	Aquaswitch	Tuyau flexible	Assiette ronde*
			F4259002	F4201119R15	

* Pour les plaques supérieures rondes, la référence est la même, mais se termine par « R ».

DONNÉES ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRIQUES

WATERBOY PLAY 250						
WB PLAY 250	RGB		CHAUD		FROIDE	
RÉFÉRENCE	F4250114		F4250125		F4250136	
RÉFÉRENCE	F4250114M		F4250125M		F4250136M	
RÉFÉRENCE	F4250114L		F4250125L		F4250136L	
RÉFÉRENCE	F4250114W		F4250125W		F4250136W	
RÉFÉRENCE	F4250114S		F4250125S		F4250136S	
DISTANCE (M)	WATERBOY 250 RGB 25°		WATERBOY 250 3000K 38°		WATERBOY 250 6000K 45°	
	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE
1	Ø 0,55	1179 LX	Ø 0,68	1012 LX	Ø 0,72	1807 LX
1,5	Ø 0,82	524 LX	Ø 1,03	450 LX	Ø 1,10	803 LX
2	Ø 1,10	295 LX	Ø 1,37	253 LX	Ø 1,44	451 LX
2,5					Ø 2,15	289 LX
LUMENS	330 LM		960 LM		1000 LM	
PUISSANCE	11 W		12 W		8 W	
TENSION	12/24V DC		12V AC		12V AC	

4 PÔLES RGB |
2 PÔLES
BLANC
CONNECTEUR
H05RN-F

WATERBOY PLAY 500						
WB PLAY 500	RGB		CHAUD		FROIDE	
RÉFÉRENCE	F4250215		F4250226		F4250237	
RÉFÉRENCE	F4250215M		F4250226M		F4250237M	
RÉFÉRENCE	F4250215L		F4250226L		F4250237L	
DISTANCE (M)	WATERBOY 500 RGB 10°		WATERBOY 500 3000K 10°		WATERBOY 500 6000K 10°	
	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE
1	Ø 0,17	7508 LX	Ø 0,17	8451 LX	Ø 0,17	10098 LX
2	Ø 0,35	1877 LX	Ø 0,35	2113 LX	Ø 0,35	2525 LX
3	Ø 0,52	834 LX	Ø 0,52	939 LX	Ø 0,52	1122 LX
4	Ø 0,70	469 LX	Ø 0,70	528 LX	Ø 0,70	631 LX
LUMENS	773 LM		1325 LM		1717 LM	
PUISSANCE	18 W		19 W		19 W	
TENSION	12/24V DC		12/24V DC		12/24V DC	

Fiche technique pour jeux d'eau Jet de neige, Multijet et Jet lance

WATERBOY PLAY 500						
WB PLAY 500	RGB		CHAUD		FROIDE	
RÉFÉRENCE	F4250215W		F4250226W		F4250237W	
RÉFÉRENCE	F4250215S		F4250226S		F4250237S	
DISTANCE (M)	WATERBOY 500 RGB 30°		WATERBOY 500 3000K 30°		WATERBOY 500 6000K 30°	
	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE	FAISCEAU DE LUMIÈRE (M)	CENTRE
1	Ø 0,53	5350 LX	Ø 0,53	6223 LX	Ø 0,53	5569 LX
2	Ø 1,07	1337 LX	Ø 1,07	1556 LX	Ø 1,07	1392 LX
3	Ø 1,61	594 LX	Ø 1,61	691 LX	Ø 1,61	618 LX
4	Ø 2,14	334 LX	Ø 2,14	388 LX	Ø 2,14	348 LX
LUMENS	773 LM		1325 LM		1717 LM	
PUISSANCE	18 W		19 W		19 W	
TENSION	12/24V DC		12/24V DC		12/24V DC	

Fiche technique pour jeux d'eau Jet de neige, Multijet et Jet lance




DIMENSIONS

Les WaterBoy Play sont équipés par défaut d'une plaque supérieure carrée, mais nous offrons la possibilité, en option, **d'opter pour une plaque supérieure ronde.**


Cette plaque peut également être personnalisée avec le logo du projet.

Il est possible d'obtenir **des WaterBoy Play plus complets**, adaptés à tous types de projets plus complexes, **grâce au système AquaSwitch et au tuyau flexible.**


WATERBOY PLAY

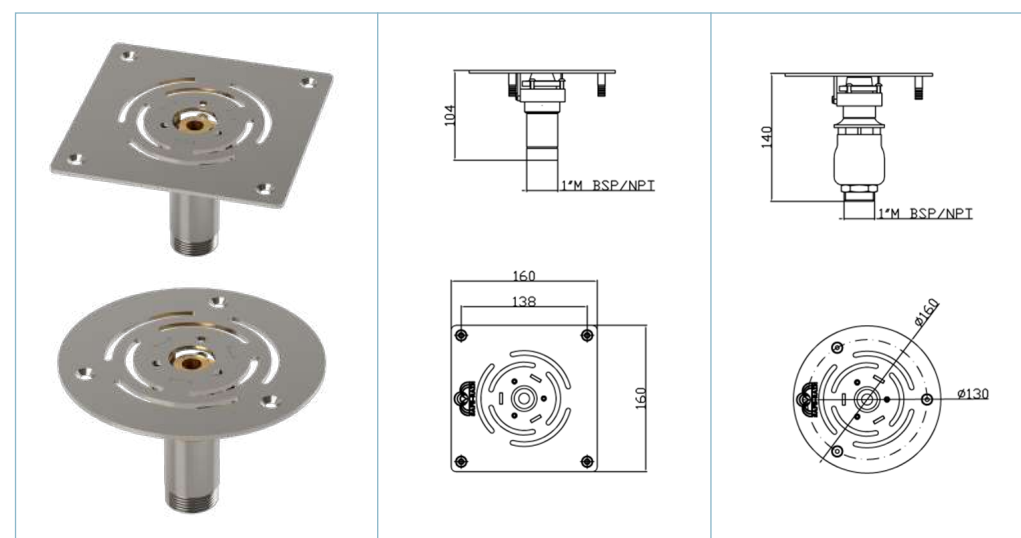

WATERBOY PLAY 250

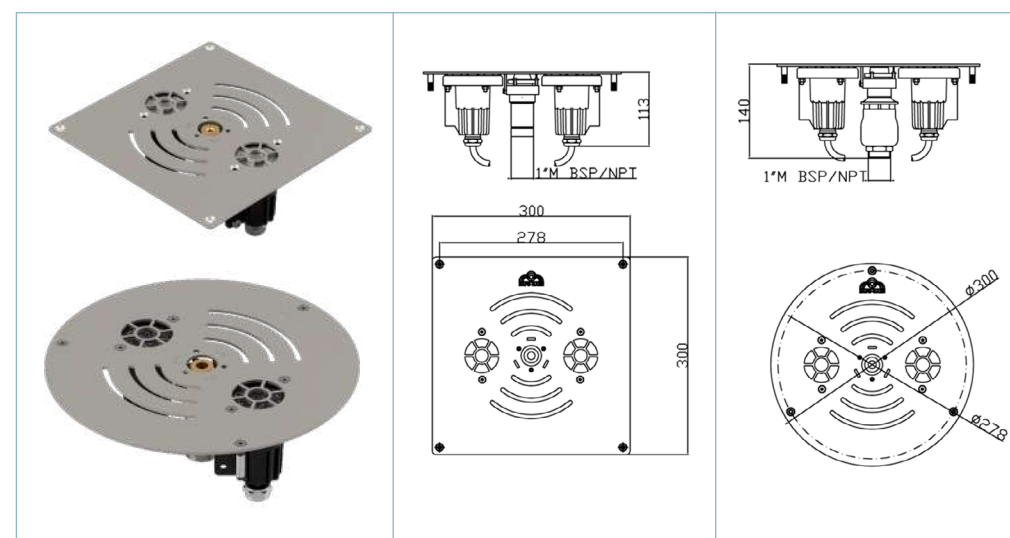

WATERBOY PLAY 500

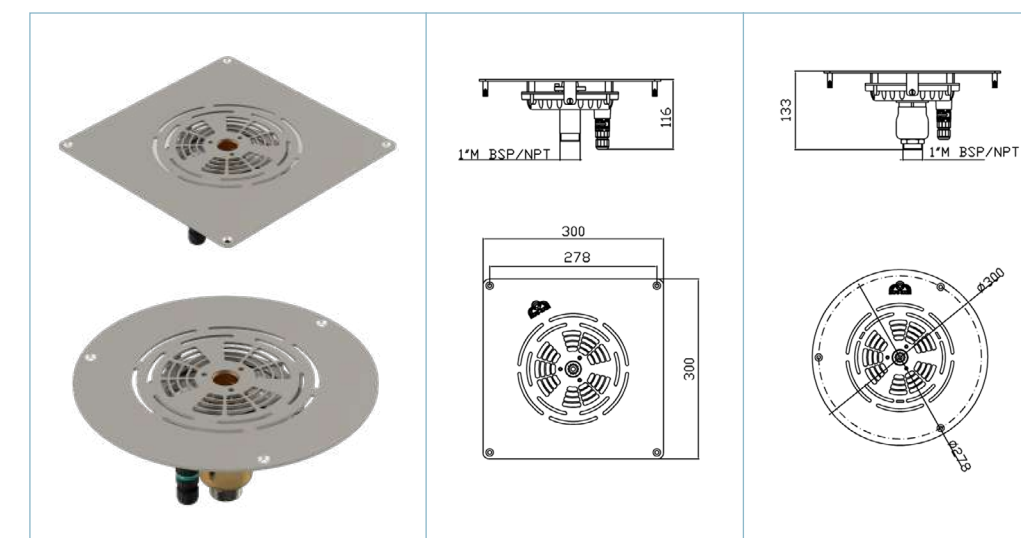


OPTIONS

AQUA SWITCH

Le système AquaSwitch est un dispositif créé par SafeRain qui permet d’« allumer et d’éteindre » très rapidement les jets d’eau des fontaines, tout en maintenant une pression constante dans le collecteur et en facilitant le contrôle et la création de dynamiques grâce au SMART FOUNTAIN MANAGER de SafeRain.

RÉFÉRENCE	CONNEXION HYDRAULIQUE	TENSION	POTENCIA	POIDS (KGR)	VITESSE RÉPONSE	PRESSON DE TRAVAIL	TEMPÉRATURE MAX. TRAVAIL	TYPE	MATÉRIAU	PROTECTION
F4259002	1" M BSP	24V DC	2×20W*	2,7	50 MS	5 BAR (75 PSI)	(-15°C TO +60°C)	NC	ACIER INOXYDABLE AISI304 / LAITON	IP68

* Étant donné qu’il fonctionne de manière alternative, jamais simultanément

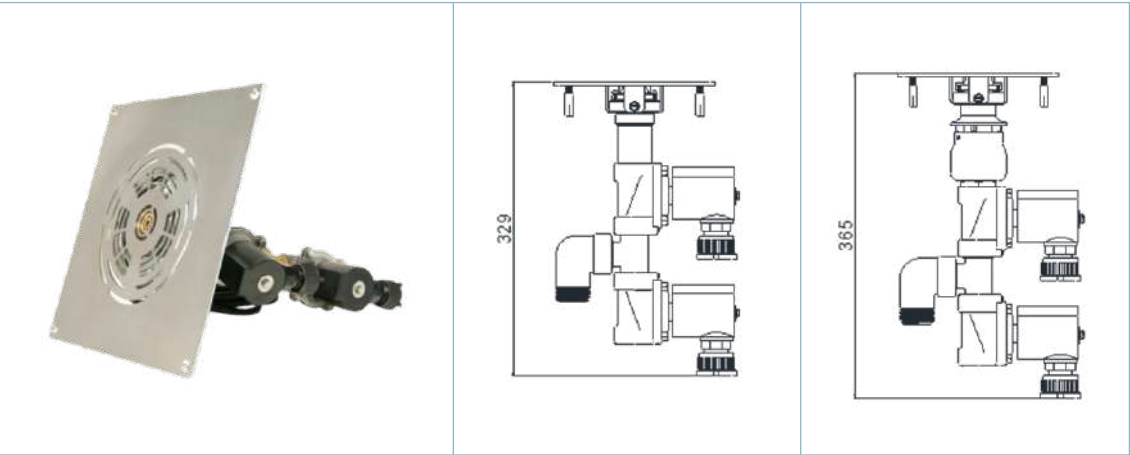

MANGUERA FLEXIBLE

Le système flexible est un tuyau en option dont les caractéristiques le rendent particulièrement adapté au montage, au démontage et donc à l’entretien du WaterBoy Play. Il permet une meilleure manipulation et, grâce à son ressort interne, évite son étranglement, empêchant ainsi d’éventuelles interruptions et donc des panes au niveau de l’arrivée d’eau.

RÉFÉRENCE	RACCORDEMENT HYDRAULIQUE	Ø INT.	Ø EXT.	POIDS (KGR)	PRESSON DE TRAVAIL	DÉPRESSION (M.C.A.)	RAYON DE COURBURE (MM)	TEMPÉRATURE
F4201119R15	1" H BSP	1" (25MM)	33MM	0,71	5 BAR (75 PSI)	9,5	90	(-15°C TO +60°C)

