

# River LED Strip/ Tira LED River


SAFE RAIN's range of **RIVER LED** strips offers solutions fully adapted to ornamental fountains and swimming pools. **Manufactured by double extrusion giving them IP 68 protection and IK8 resistance** to impact, the possibility of manufacturing strips of almost any length (custom-made) ensures the success of the installation, avoiding areas without light emission, and optimizing the installation by adapting the product to each requirement. We have lighting, **White 3000k, 6000k and RGB** also with IP67 degree of protection.

La gama de tiras **LED RIVER** de SAFE RAIN ofrece soluciones totalmente adaptadas a las fuentes ornamentales y a las piscinas. **Fabricadas mediante doble extrusión confiriendo a las mismas protección IP 68 y resistencia IK8** ante el impacto, la posibilidad de fabricar tiras de casi cualquier longitud (a medida) asegura el éxito en la instalación, evitando zonas sin emisión de luz, y optimizando la instalación al adaptarse el producto a cada requerimiento. Disponemos de iluminación, **Blanca 3000k, 6000k y RGB** también con grado de protección IP67.




Certifications/ Certificaciones


IP67 IP68

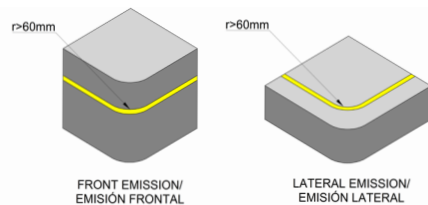


## Clamps / Sujeciones.




Low profile/ Perfil bajo



High profile/ Perfil alto



Mouldable profiles/  
Perfil moldeable



Metal clamp/  
Sujeción metálica

Light emission/ Emisión de luz	Reference/ Referencia	Protection/ Protección	Color/ Color	Power/ Potencia (W/m)	Lumens/ Lúmenes Lm/m	Efficiency/ Eficiencia Lm/w	Angle/ Ángulo	
	F5551503	IP68	RGB	12	280	23,3	120°	
	F5551301		White/ Blanco 3000K	9,6	580	60,4		
	F5551108		White/ Blanco 6000K	9,6	580	60,4		
		F5553505	IP67	RGB	12	250	20,8	120°
		F5553303		White/ Blanco 3000K	9,6	660	68,7	
		F5553101		White/ Blanco 6000K	9,6	660	68,7	
	F5552504	IP68	RGB	12	280	23,3	120°	
	F5552302		White/ Blanco 3000K	9,6	490	51,0		
	F5552109		White/ Blanco 6000K	9,6	510	53,1		
		F5554506	IP67	RGB	12	200	16,6	120°
		F5554304		White/ Blanco 3000K	9,6	530	55,2	
		F5554102		White/ Blanco 6000K	9,6	530	55,2	

Working temperature/ Temperatura de trabajo: -25°C/60°C

All the above references are 1m long. For other lengths, please consult us./ Todas las referencias indicadas tienen una longitud de 1m. Para otras longitudes consultar.

Further information at [www.saferain.com](http://www.saferain.com) | Más información en [www.saferain.com](http://www.saferain.com)