

Laminar fan/ Abanico laminar

This nozzle generates a narrow **film of water** that widens out over its parabolic trajectory due to the exit angle. It is **commonly used in outdoor water fountains and swimming pools** in combination with other main features.

Esta boquilla genera una **lámina de agua** estrecha en la salida que va ensanchando conforme avanza en su trayectoria parabólica debido al ángulo de salida. Se **suele utilizar en fuentes de exterior y en piscinas** combinándose con otros efectos principales.


CHROME

ON STOCK

Brass/ Latón



Water appearance/ Aspecto del agua: Clear/ Cristalino ★★★★★
 Wind resistance/ Resistencia al viento: ★★★★★
 Splash/ Salpicadura: ★★★★★
 Sound level/ Nivel de sonido: ★★★★★
 Visibility/ Visibilidad: ★★★★★

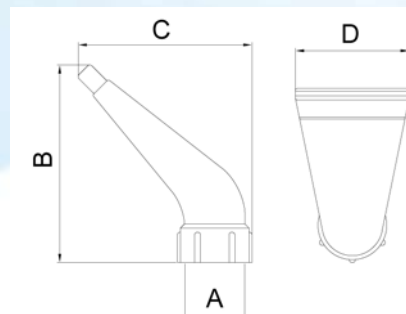

Dimensions/ Dimensiones						Performance/ Rendimiento						
Reference/ Referencia	Connection/ Conexión A BSP-NPT	Length/ Long. B x C (mm)	Length/ Long. D (mm)	Jets thick- ness/ Espe- sor lámina (mm)	Weight/ Peso (kg)	Spray range/ Alcance de chorro (m) L	0,5	1	2	3	4	5
F2693406	G 3/4"F/H	98 x 86	56,5	3	0,37	I/min	29	34	38			
						m.c.a	1,00	1,35	1,78			
						H x W (mm)	120x 220	250x 380	500x 700			
F2691009	G 1"F/H	149 x 120	88	4	0,79	I/min	40	60	95	122		
						m.c.a	0,50	1,00	1,70	2,10		
						H x W (mm)	120x 310	250x 530	500x 980	750x 1410		
F2691505	G 1½"F/H	178,5 x 147	119	5	1,25	I/min	67	106	165	212	250	280
						m.c.a	0,25	0,50	1,00	1,40	1,70	1,90
						H x W (mm)	120x 450	250x 780	500x 1400	750x 2000	1000x 2700	1250x 3300

Más información en www.saferain.com | Further information at www.saferain.com