

REBOSADERO


Los rebosaderos mantienen el nivel máximo de agua dentro del vaso o pileta de la fuente ornamental, son regulables para ajustarse a la altura deseada, a elegir entre 30 a 45 cm ó 50 a 90 cm.

Opcional con toma de fondo de 2" para poder desmontar el rebosadero en caso de querer vaciar la fuente de agua.

Rebosadero con sistema antivórtice: Su factor diferencial es que minimiza la entrada de aire en la tubería, evitando la formación de vórtices, que en desagües provoca principalmente una reducción drástica en la eficiencia del drenaje al formar un remolino que atrapa aire, **disminuyendo el caudal de salida**, genera turbulencias, ruido y puede causar que sólidos estancados no se evacuen correctamente.

Además, limita la entrada de residuos superficiales, lo que mejora la estabilidad del sistema en fuentes con mayor turbulencia

ON STOCK

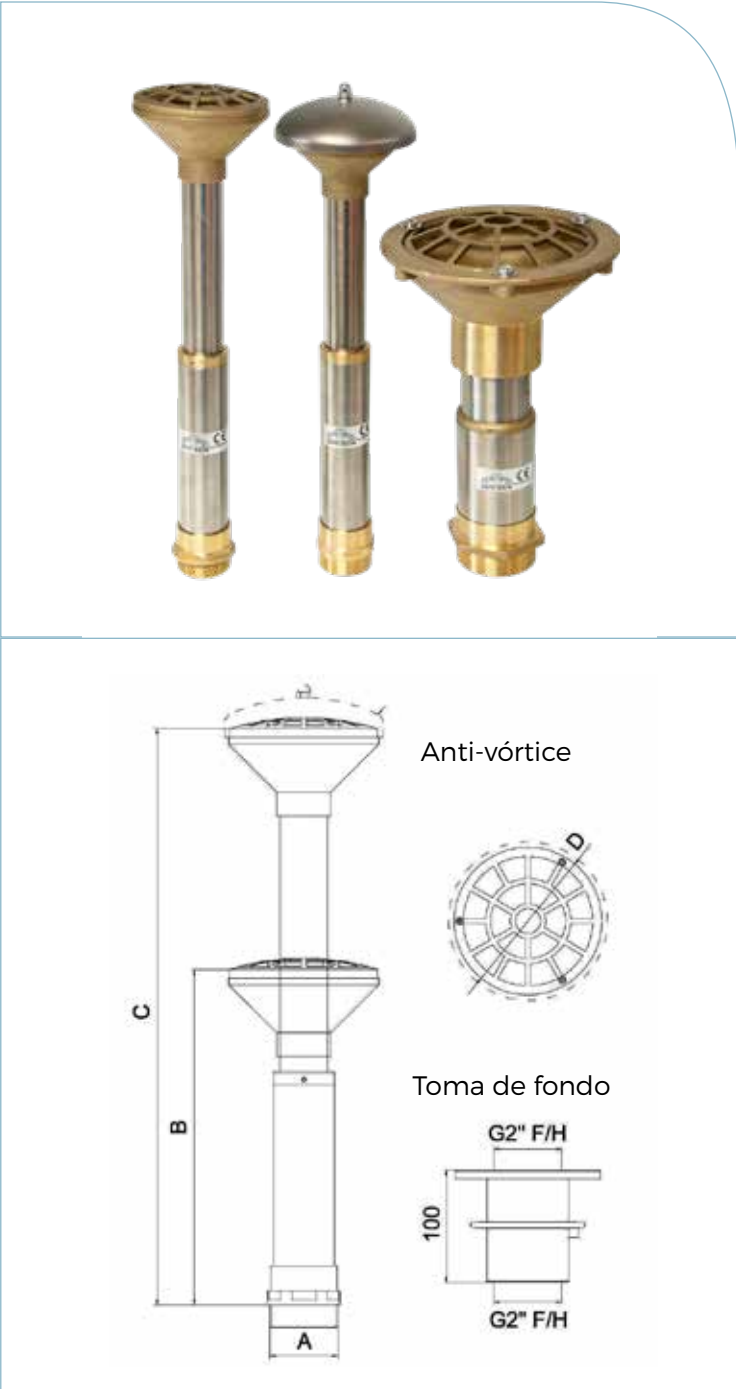

REFERENCIA	F7432007	F7432018	F7432029	F7432031	F7433008	F7433019	F7472002	F7472013	F7472024	F7472035
CONEXIÓN A BSP	G 2" M	G 2" M	G 2" M	G 2" M	G 3" M	G 3" M	G 2" M	G 2" M	G 2" M	G 2" M
LONGITUD B (mm)	300	500	300	500	300	500	300	500	300	500
LONGITUD C (mm)	500	900	500	900	450	900	500	900	500	900
LONGITUD D (mm)	Ø132	Ø132	Ø139	Ø139	Ø240	Ø240	Ø132	Ø132	Ø139	Ø139
PESO (kg)	2,15	2,71	2,05	2,61	15,00	16,30	4,00	4,56	3,90	4,46
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE - LATÓN									
CON ANTIVORTICE	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
CON TOMA DE FONDO	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓