


ABANICO DE CHORROS

Esta boquilla es un colector de agua que alberga hasta 21 chorros de lanza divergentes y de 4mm de diámetro.

Debido al ángulo de salida, dichos chorros son a su vez parabólicos, es decir, **combina dos efectos: chorros de agua parabólicos y divergentes.**

Se utiliza habitualmente en **fuentes de exterior y en piscinas** como efectos secundarios.


Para que los chorros se mantengan compactos no se aconseja un alcance mayor de 5 m.

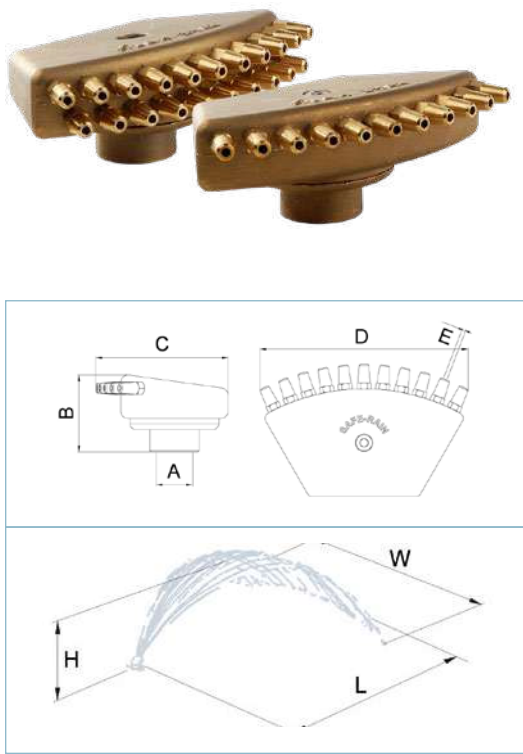

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto del agua
- Resistencia al viento
- Salpicadura
- Nivel de sonido
- Visibilidad

Cristalino



CHROME

ON STOCK

MATERIAL

– Latón

Centradores incorporados.

DIMENSIONES								RENDIMIENTO					
REFERENCIA	CONEXIÓN A BSP-NPT	LONGITUD B X C (mm)	LONGITUD (mm)	SALIDA E (mm)	Nº DE CHORROS	ÁNGULO	PESO (kg)	ALCANCE HORIZONTAL (m)	1	2	3	4	5
F2751006	G 1" F/H	62 X 107	168,5	Ø4	11	30°	1,280	l/min	30	51	66	76	78
								m.c.a	1,15	2,20	2,90	3,55	4,00
								H X W (mm)	144X 1200	268X 2050	433X 2700	577X 3150	722X 3500
						40°		l/min	35	47	55	59	62
								m.c.a	1,20	1,80	2,20	2,50	2,65
								H X W (mm)	250X 2200	500X 3200	750X 3850	1000X 4300	1250X 4500
F2751017	G 1" F/H	62 X 107	168,5	Ø4	21	30°	1,365	l/min	55	85	110	128	137
								m.c.a	1,05	2,00	2,75	3,30	3,70
								H X W (mm)	144X 1050	266X 1850	433X 2500	577X 2900	722X 3100
						40°		l/min	53	80	102	120	136
								m.c.a	1,05	1,70	2,10	2,40	2,55
								H X W (mm)	250X 1250	500X 2200	750X 2850	1000X 3250	1250X 3450