

TORNADO

Boquilla rotativa que logra espectaculares efectos, grandes volúmenes de agua en movimiento.


Mediante el exclusivo sistema de giro de bajo rozamiento desarrollado por SafeRain logra la rotación con sólo la presión del agua permitiendo tanto la instalación vertical generando un efecto sol dinámico imprescindible en todas las fuentes musicales, o en horizontal elevado dando lugar a un gracioso parasol ideal para aéreas de juegos infantiles.



TORNADO




DOBLE TORNADO

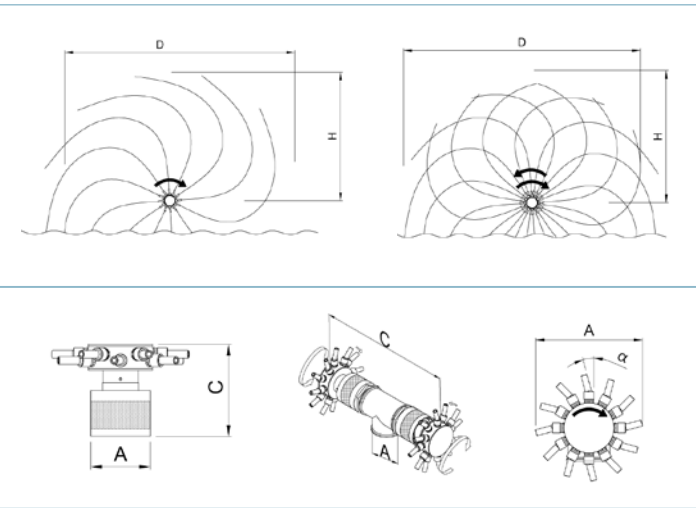

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto del agua
- Resistencia al viento
- Salpicadura
- Nivel de sonido
- Visibilidad

Cristalino



ON STOCK

AISI 304

MATERIAL

- Acero Inox.

Centradores incorporados.

DIMENSIONES								RENDIMIENTO						
REFERENCIA	CONEXIÓN A BSP	ADAPTADOR BSP-NPT	LONG. (mm) B x C	INCLINACIÓN	Nº CHORROS	SALIDA (mm)	PESO (kg)	PRESIÓN (m.c.a)	3,5	4,0	5,0	6,0(*)	7,0(*)	
F2833042	G3" F/H	F7380303 3" M-M	Ø255 X 165	MAX.	12	Ø8	4,6	ALTURA (m) H		2,25	2,50	3,50	4,0	4,75
TORNADO								DIAM. (m)		9,0	12,0	14,0	16,0	18,0
								FLOW	l/min	265	280	315	345	375
F2833053			DOBLE TORNADO	Ø255 X 555	MAX.	24	Ø8	13,6	ALTURA (m) H		2,75	3,00	3,50	4,0
DIAM. (m)		11,7							12,4	14,2	16,0	17,2		
FLOW	l/min	530							550	614	670	720		

Giro a derecha e izquierda
Las lanzas deben tener la inclinación máxima para que se cumplan los datos de la tabla. (*) A partir de 6 m.c.a.
La velocidad de giro de la tobera es elevada y se pierde el efecto de rotación del chorro.